

KERRADECO DECORACIÓN DE PAREDES







KERRADECO PARED NUEVA

- Cada interior tiene diferentes posibilidades. Cada uno puede crear una individual e inspiradora atmósfera.
- Los modernos paneles Kerradeco, creados por los diseñadores y expertos de la marca VOX, hace que las paredes dejen de ser un fondo y se conviertan en protagonistas del espacio.
- Una gran paleta de diseños es un arreglo de ensueño y texturas nuevas y realistas satisfacen el sentido del tacto.
- Kerradeco no solo es una estupenda solución estética. También tiene excelentes parámetros técnicos. Es una pared resistente a la humedad y a los impactos, no inflamable y que aumenta el aislamiento acústico de las habitaciones.





COLOCCIONES KERRADECO














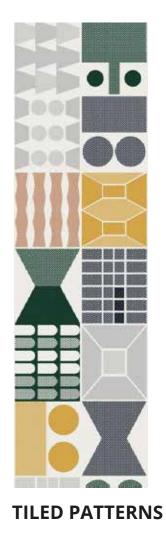

STONE W

WOOD

TEXTILE

GEOMETRIC

FLORAL

COLECCIÓN STONE














TERRAZZO





STONE MOON 135 X 29,5


LOFT CONCRETE 135 X 29,5

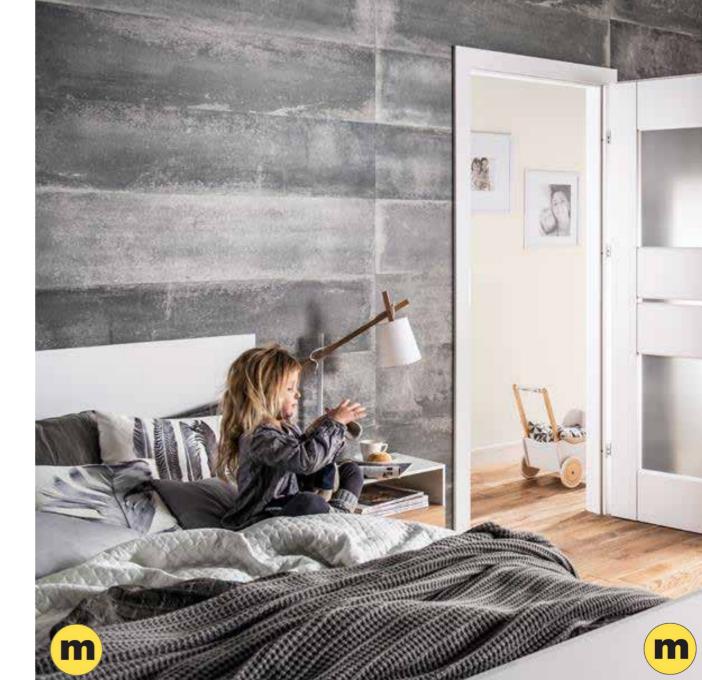



GREY STONE



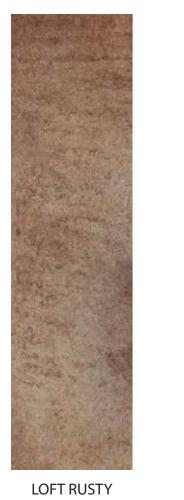

135 X 29,5



STONE ANTHRACITE 135 X 29,5



WOOD COLLECTION





Brandy

En Stock





En Stock



En Stock



Carbon

Bajo Pedido









Wood



8 x 135 cm 3,186 m²

Instalación horizontal





ASH WOOD 135 X 29,5



WOOD BRANDY 135 X 29,5





SNOWY WOOD 135 X 29,5

WOOD VINTAGE 135 X 29,5







WOOD CARBON

135 X 29,5



TEXTILE COLLECTION







135 X 29,5



BLUE TARTAN 135 X 29,5






135 X 29,5

RETRO GREY





El panel cuenta con 4 diseños. Cada caja contiene 8 paneles y 2 paneles de cada diseño.

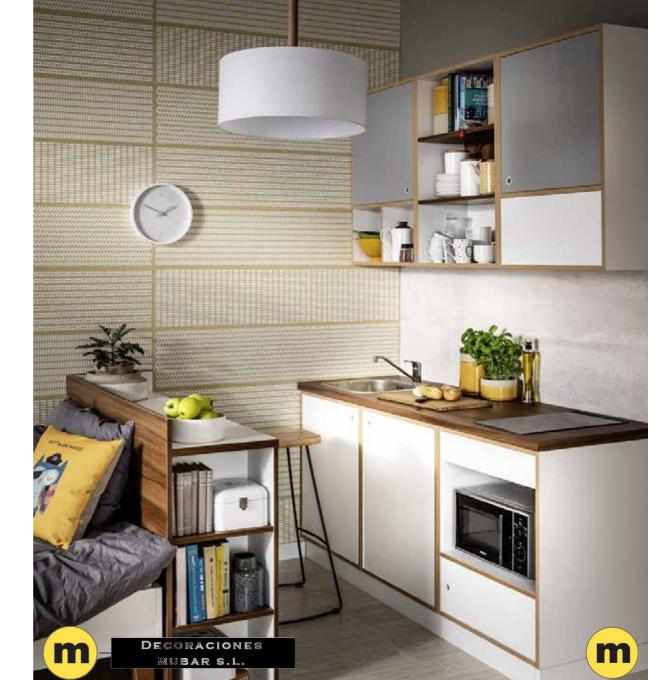

GEOMETRIC



Houses

Italia



Houses Tuli



Juhu

TEXTURAS DISPONIBLES



Flat



9 x 135 cm 3,584 m² Instalación horizontal

IMPORTANTE

Todos los diseños Geometric están compuestos por 2 cajas (caja A y caja B) para poder formar el diseño completo.





Geometric Green



TEXTURAS DISPONIBLES



Textile



9 x 135 cm 3,581 m² Instalación horizontal

Geometric Light

Geometric Cafe

Bajo Pedido

Bajo Pedido

GEOMETRIC



Typography

TEXTURAS DISPONIBLES



Stone





Origami Birds

TEXTURAS DISPONIBLES





Confetti

Balloons

9 x 135 cm 3,584 m² Instalación horizontal

IMPORTANTE

Todos los diseños Geometric están compuestos por 2 cajas (caja A y caja B) para poder formar el diseño completo.





TEXTURAS DISPONIBLES



Textile

m



9 x 135 cm 3,584 m² Instalación horizontal

Geometric

Geometric Linen

Bajo Pedido

Bajo Pedido

Mesh











JUHU

135 X 29,5 135 X

135 X 29,5


270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²

135 X 29,5


HOUSES

Los tres diseños está compuestos de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno).



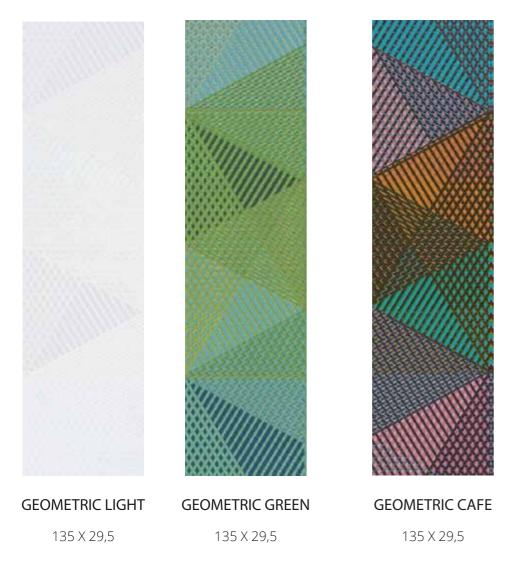

Los tres diseños está compuestos de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno). 270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²

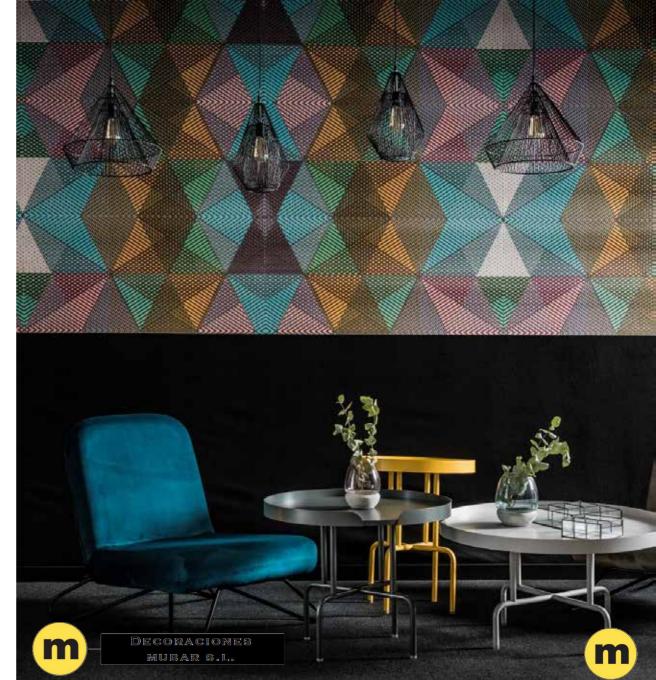



TYPOGRAPHY

El diseño de Typography está compuesto de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno).

270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²









CONFETTI BALLONS

135 X 29,5

El diseño de Confetti Bllons está compuesto de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno).

270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²





GEOMETRIC LINEN

GEOMETRIC MESH

135 X 29,5

El diseño está compuesto de 18 lamas (2 cartones y 9 pcs cada uno). 270 cm x alto 265,5 - 7,168 m²



FLORAL COLLECTION







Bajo Pedido



Forest

TEXTURAS DISPONIBLES



Textile



9 x 135 cm 3,584 m² Instalación horizontal



TEXTURAS DISPONIBLES



Stone



9 x 135 cm 3,584 m² Instalación horizontal

Hanging Plants

Bajo Pedido





TILED PATTERNS COLLECTION



TEXTURAS DISPONIBLES



Textile



MULTIFORM

135 X 29,5

Bajo Pedido



RASGO DISTINTIVO

- Tecnología innovadora de Kerradeco.
- Parámetros técnicos y funcionales que no cuentan con productos competitivos:
- 10 años de garantía.
- Clase de fuego B (estándar de la UE) / Clase 1 (estándar del Reino Unido).
- Seguro en contacto con la comida.
- Aumenta el aislamiento acústico de la habitación (Rw = 60 dB *).
- Durable e impermeable.
- Instalación rápida e intuitiva.
- El muro ensayado fue realizado con bloques de silicato, recubierto con lana mineral y Kerradeco. La prueba se realizó para responder a la pregunta de cuánto Kerradeco mejorará el aislamiento del molde de una pared de hotel típica de R'A1 = 55 dB, en comparación con el panel de yeso de uso común. Los estudios han demostrado que la eficacia de Kerradeco es comparable a la de paneles de yeso de 12,5 mm con relleno de lana mineral.



TECNOLOGÍA

• Los valores estéticos y funcionales excepcionales de Kerradeco se deben a la tecnología Kerradeco utilizada durante la producción.

CAPA INFERIOR (POLIMERO ESPUMADO)

El compuesto está hecho de una mezcla especialmente seleccionada de minerales y polímeros. Se caracteriza por una alta densidad y homogeneidad, lo que incide en la alta tenacidad del producto y su resistencia al daño mecánico.

CAPA SUPERIOR (POLÍMERO DURO)

Fabricado con polímeros endurecidos, resistentes a impactos y rayones con una estructura impresa térmicamente que le da un aspecto realista y natural.



La sobreimpresión de alta calidad realiza da con innovadora tecnología de impresión digital reproduce a la perfección materiales naturales como piedra, mader o textiles.

BARNIZ PROTECTOR

Los paneles están recubiertos de barniz mate, que protege la superficie contra daños mecánicos, radiación UV y permite eliminar fácilmente la suciedad de la superficie.





FUNCIÓN PRINCIPAL DE KERRADECO



RÁPIDA INSTALACIÓN



RESISTENTE AL DAÑO MECÁMICO



RESITENTE AL AGUA



FÁCIL DE LIMPIAR



10 AÑOS DE GARANTÍA





SEGIRIDAD Y FUNCIONALIDAD




100% RECICLABLE



SEGURO EN CONTACTO
CON LOS ALIMENTOS



RESITENCIA AL FUEGO CLASE B- s3, d0



RESITENTE
A LOS RAYOS UV



AUMENTA LA PROTECCIÓN ANTIRUIDO DE LA HABITACIÓN (Rw=60 dB)



NO EMITE GASES TÓXICOS A LA ATMÓSFERA



Sn and Pb Free





ACCESORIOS

RECORTES

A-01 Recorte Inicial





A-03 Ángulo Externo





1 o 5 recortes en el panel.

A-02 Ángulo Interno





A-05 Recorte de ángulo superior





MOUNTING ADHESIVE



Ángulos disponibles en 2 colores:



Silver




Champagne






AHORRAR TIEMPO

- Instalación rápida: sistema de unión de ranura y machihembrado fácil de cortar.
- No es necesario realizar trabajos adicionales de preparación de superficies.
- Instalación limpia utilizando herramientas de montaje comúnmente disponibles.
- Sistema de acabados bien emparejados.
- Una opción para la construcción rápida de tabiques.
- Las habitaciones terminadas con Kerradeco se pueden usar inmediatamente (por ejemplo, no es necesario pintar).

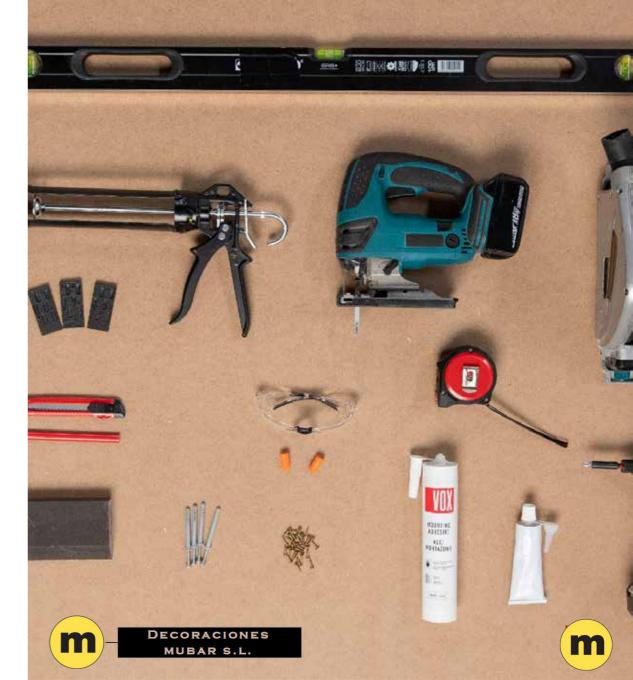

INSTALACIÓN CON ADHESIVO

- Solo sobre una base estable (por ejemplo, hormigón, baldosas, paneles de yeso).
- Se recomienda utilizar adhesivo de montaje (índice 6004018) o cualquier otro adhesivo universal a base de polímero híbrido caracterizado por una alta fuerza de unión inicial.
- Los paneles deben instalarse en el orden especificado por los números en la parte posterior del panel.

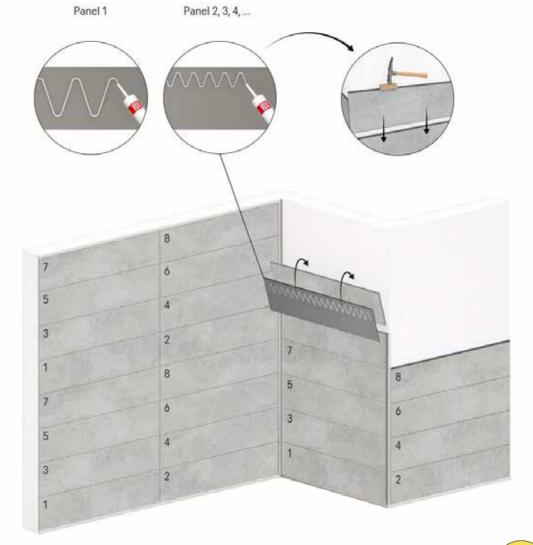






INSTALACIÓN SOBRE RASTRELES DE MADERA

- Reduce desniveles de la pared.Instrucción detallada: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

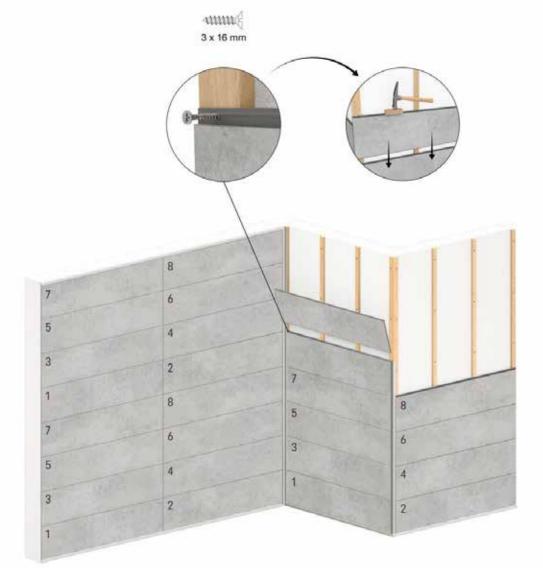





INFORMACIÓN ADICIONAL

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- En posición horizontal, sobre una superficie plana.
- En lugares sin luz solar.
- Temperatura de almacenamiento o transporte inferior a 60°C.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Paneles largos 270 cm i 300 cm disponibles bajo pedido.
- Lamas cortas 135 cm en stock.
- La cantidad mínima de pedido para la colección Unicolour es de 50 cm2 (17 colores seleccionados), plazo de entrega: 6 semanas.
- Cualquier otro color según RAL disponible a 150 m2 y el plazo de entrega es de 8 Semanas.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

• No utilizar en áreas expuestas a altas temperaturas superiores a 60°C.

LIMPIEZA

- No deje que la suciedad líquida se seque.
- No limpie con paños, esponjas y cepillos afilados y abrasivos.
- No utilice acetona y líquidos a base de ácido y para limpiar y desinfectar.
- No deje ningún producto de limpieza en la superficie del panel.
- Después de limpiar, enjuague bien. Cualquier residuo de agente de limpieza en la superficie de los paneles puede provocar la decoloración.



