

TRANSPORTADORES TELESCÓPICOS TELESCOPIC CONVEYOR

Distribuidor de:
Distributor of:



IDESAI, S.L.
Calle del Cobre, 15
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

CONTACTO
Tel.: +34 916 745 016
Web: www.idesai.es
e-mail: info@idesai.es

Bienvenidos / Welcome

En IDESAI, nos enorgullece contar con más de una década de experiencia en la industria logística, proporcionando soluciones innovadoras a empresas con sistemas de picking, paquetería y sobres. Desde nuestros inicios, nos hemos dedicado al desarrollo de sistemas integrados de máquinas, abarcando tanto sus componentes eléctricos y electrónicos como su software específico. Nuestra amplia gama de productos incluye transportadores, sistemas de clasificación, sistemas de lectura, así como medidas de volumen entre otros

Ahora, estamos emocionados de presentar nuestros nuevos sistemas de transportadores telescópicos, que representan la última innovación en nuestra línea de productos. Estos transportadores están diseñados para ofrecer mayor eficiencia y versatilidad en la manipulación de materiales, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

En IDESAI, nuestro compromiso es ofrecer soluciones que impulsen el éxito de nuestros clientes en un mundo logístico en constante evolución. Estamos listos para colaborar con ustedes y llevar sus operaciones al siguiente nivel con nuestros innovadores transportadores telescópicos.

At IDESAI, we take pride in having over a decade of experience in the logistics industry, providing innovative solutions to companies with picking, packaging, and envelope systems. Since our inception, we have been dedicated to developing integrated machine systems, covering both their electrical and electronic components as well as their specific software. Our wide range of products includes conveyors, sorting systems, reading systems, as well as volumetric measures, among others.

Now, we are excited to introduce our new telescopic conveyor systems, representing the latest innovation in our product line. These conveyors are designed to offer greater efficiency and versatility in material handling, providing tailored solutions to the specific needs of each client.

At IDESAI, our commitment is to offer solutions that drive the success of our clients in an ever-evolving logistics world. We are ready to collaborate with you and take your operations to the next level with our innovative telescopic conveyors.

Misión y Visión / Mission & Vision

Misión:

En IDESAI, nuestra misión es proporcionar soluciones logísticas innovadoras y eficientes que impulsen el éxito de nuestros clientes. Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad y servicios excepcionales, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios para optimizar sus operaciones y mejorar su competitividad en un mercado en constante evolución.

Visión:

Ser reconocidos como líderes en la industria logística, es lo que nos mueve a seguir ofreciendo tecnologías avanzadas y soluciones integrales que transformen la forma en que se gestionan y transportan el producto. Nos esforzamos por ser innovadores, confiables y centrarnos en el cliente, estableciendo relaciones sólidas y duraderas con nuestros usuarios y/o colaboradores.

Mission:

At IDESAI, our mission is to provide innovative and efficient logistic solutions that drive the success of our clients. We are committed to delivering high-quality products and exceptional services tailored to the specific needs of each client. We work closely with our partners to optimize their operations and enhance their competitiveness in an ever-evolving market.

Vision:

Being recognized as leaders in the logistics industry is what drives us to continue offering advanced technologies and comprehensive solutions that transform the way products are managed and transported. We strive to be innovative, reliable, and customer-centric, establishing strong and lasting relationships with our users and collaborators.

Características de la marca / Brand Advantages



Más de 20000 transportadores telescópicos vendidos a nivel mundial.
20000+ sets of telescopic conveyors have been sold in the world.



Suministrado a más de 200 empresas en todo el mundo.
Supplied to more than 200 companies worldwide.

Áreas de aplicación / Application Area



Logística/Logistic



Paquetería/Parcel



Sobres/Envelopes



Industria/Industrial



Puerto/Port



Aeropuerto/Airport

Índice / Index

Bienvenidos / Welcome	2
Misión y Visión / Mision & Vision	3
Caraterísticas de la marca / Brand Advantages	4
Áreas de aplicación / Application Area	4
Índice / Index	5
Telescópico fijo de banda / Fixed telescopic belt	6
Telescópico elevador de banda / Lift type telescopic belt	8
Transportador móvil telescópico / Movable telescopic conveyor	10
Telescópico móvil de banda / Mobile telescopic belt	12
Telescópico con brazo oscilante / Telescopic with swing arm	14
Telescópico de banda modular / Modular belt telecopic	16
Telescópico semiautomático / Semi automatic telecopic	17
Accesorios / Accesories	18
Proceso de fabricación / Production delivery process	20
Instalaciones en cliente / Customer case	22
Distribución e información / Distribution and information	22
Servicio postventa / After-sale service	23

Telescópico fijo de banda / Fixed telescopic belt



Amplias aplicaciones, excelente rendimiento / Wide application, excellent performance

Producto ampliamente utilizado en los centros de logística exprés o comercio electrónico y en los centros de logísticos para ayudar a aumentar la capacidad de carga y descarga y así reducir los costes y mejorar el entorno de trabajo. Se utiliza para la carga y descarga de furgonetas y camiones.

Widely used product in express logistics centers or e-commerce and logistics centers to help increase loading and unloading capacity, thus reducing costs and improving the work environment. It is used for loading and unloading vans and trucks.

Buena adaptabilidad, fiabilidad y durabilidad / Good adaptability, reliability and durability

El equipo se puede extender libremente en la dirección longitudinal de carga y descarga, el operador puede ajustar la máquina a la distancia más cómoda para mejorar la eficiencia del trabajo.

The equipment can be extended freely in the longitudinal direction of loading and unloading, the operator can adjust the machine to the most comfortable distance to improve work efficiency.



Botonera de control y luces LED
Control buttons y LED lights

Botonera de control con parada de emergencia y control de iluminación.
Control button with emergency stop and lighting control.



Botonera de recogida y extensión
Extension and collection button

Ajuste libremente la longitud del equipo.
Freely adjust the extended length of equipment.




Rodillo de transición
Transition roller

Diseño de rodillos flotantes para proteger al personal.
Floating roller design to protect personnel.



Sistema antiatrapamiento
Anti-entrapment system

Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.

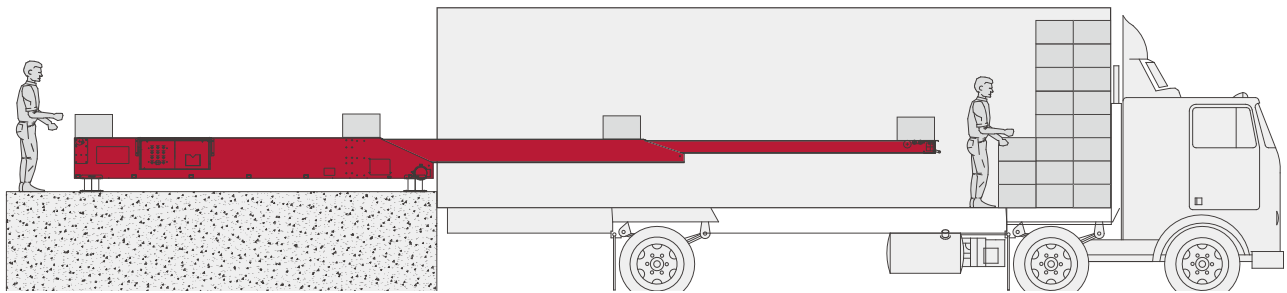

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogido / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width
SQ-B-2-4/3-G	2	4000	3000	7000	600/800
SQ-A-3-5/7-G	3	5000	7000	12000	600/800
SQ-A-3-6/8,6-G	3	6000	8600	14600	600/800
SQ-XA-4-5/10-G	4	5000	10000	15000	600/800
SQ-XA-4-6/12,6-G	4	6000	12600	18600	600/800
SQ-XA-4-7/14,6-G	4	7000	14600	21600	600/800
SQ-B-4-7,5/16-G	4	7500	16000	23500	600/800
SQ-B-4-8/17-G	4	8000	17000	25000	600/800
SQ-XB-5-6/16-G	5	6000	16000	22000	600/800
SQ-XB-5-7/19-G	5	7000	19000	26000	600/800
SQ-XB-5-7,5/21-G	5	7500	21000	28500	600/800
SQ-XB-6-6/20-G	6	6000	20000	26000	600/800

Telescópico elevador de banda /

Lift type telescopic belt



Amplias aplicaciones, excelente rendimiento /

Wide application, excellent performance

Este telescópico tiene un sistema hidráulico de elevación diseñada para ofrecer versatilidad y eficiencia en las operaciones de transporte. Este sistema combina la funcionalidad de una cinta transportadora telescópica con la capacidad de ajuste de inclinación, permitiendo adaptarse a una amplia variedad de requisitos de carga y descarga con facilidad y precisión.

This telescopic conveyor features a hydraulic lifting system designed to offer versatility and efficiency in transportation operations. This system combines the functionality of a telescopic conveyor belt with tilt adjustment capability, allowing it to adapt to a wide variety of loading and unloading requirements with ease and precision.

Buena adaptabilidad, fiabilidad y durabilidad /

Good adaptability, reliability and durability

Cinta transportadora telescópica con sistema de elevación: Se extiende y retrae para facilitar el acceso a áreas de carga y descarga de diferentes longitudes, mientras que el sistema hidráulico de elevación ajusta la inclinación hasta 3 grados para mayor flexibilidad en la manipulación de la carga.


Telescopic conveyor belt with lifting system: It extends and retracts to facilitate access to loading and unloading areas of different lengths, while the hydraulic lifting system adjusts the tilt up to 3 degrees for greater flexibility in cargo handling.



Sistema hidráulico para elevación
Control buttons y LED lights
Sistema hidráulico que es capaz de realizar la regulación de inclinación.
Hydraulic system capable of regulating inclination..




Botonera de longitud y altura
Length and height buttons
Ajuste libremente de la longitud y altura del equipo.
Freely adjust the length and height of the equipment.



Cubiertas de protección
Protection cover
Protección del sistema hidráulico de elevación.
Protection of the hydraulic lifting system.



Sistema antiatrapamiento
Anti-entrapment system
Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.

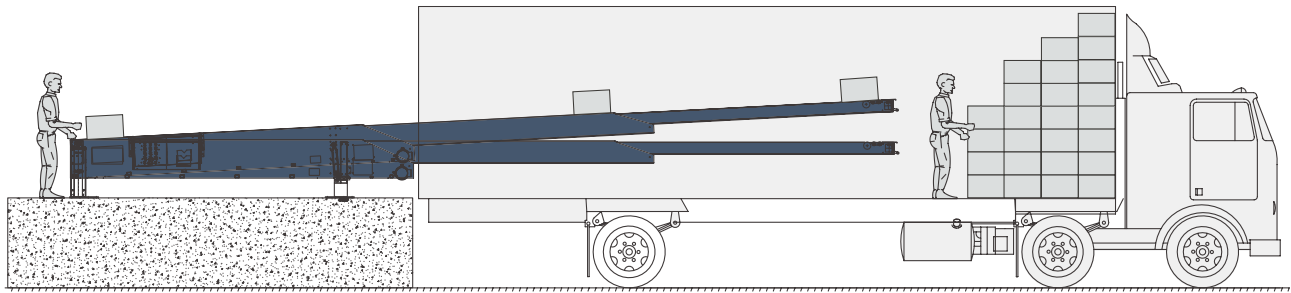

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogido / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Widthav	Ángulo de subida / Lifting Angle
SQ-B-2-4/3-S	2	4000	3000	7000	600/800	0 - 3°
SQ-A-3-5/7-S	3	5000	7000	12000	600/800	0 - 3°
SQ-A-3-6/8,6-S	3	6000	8600	14600	600/800	0 - 3°
SQ-XA-4-5/10-S	4	5000	10000	15000	600/800	0 - 3°
SQ-XA-4-6/12,6-S	4	6000	12600	18600	600/800	0 - 3°
SQ-XA-4-7/14,6-S	4	7000	14600	21600	600/800	0 - 3°
SQ-B-4-7,5/16-S	4	7500	16000	23500	600/800	0 - 3°
SQ-B-4-8/17-S	4	8000	17000	25000	600/800	0 - 3°
SQ-XB-5-6/16-S	5	6000	16000	22000	600/800	0 - 3°
SQ-XB-5-7/19-S	5	7000	19000	26000	600/800	0 - 3°
SQ-XB-5-7,5/21-S	5	7500	21000	28500	600/800	0 - 3°
SQ-XB-6-6/20-S	6	6000	20000	26000	600/800	0 - 3°

Transportador móvil telescópico / Movable telescopic conveyor /



Amplias aplicaciones, excelente rendimiento /

Wide application, excellent performance

Este telescópico es una solución versátil diseñada para facilitar el transporte sin problemas de mercancías en diferentes ubicaciones dentro de su instalación. Con la característica adicional de movilidad en el suelo mediante ruedas, este transportador ofrece una flexibilidad y comodidad incomparables en las operaciones de manipulación.

This telescopic conveyor is a versatile solution designed to facilitate seamless transportation of goods across various locations within your facility. With the additional feature of ground mobility through wheels, this conveyor offers unparalleled flexibility and convenience in handling.

Buena adaptabilidad, fiabilidad y durabilidad /

Good adaptability, reliability and durability

Este telescópico, equipado con ruedas, se desplaza fácilmente por el suelo para una implementación sin muelle ya que cuenta con un transportador inicial para regular la inclinación que permite la carga a diferentes alturas.

This telescopic conveyor, equipped with wheels, moves easily across the floor for dockless implementation, as it features an initial conveyor to adjust the inclination, allowing for loading at different heights



Botonera de control y luces LED
Control buttons y LED lights

Botonera de control con parada de emergencia y control de iluminación para alumbrar.
Control button with emergency stop and lighting control for lighting.



Botonera de longitud y altura
Length and height buttons

Ajuste libremente de la longitud y altura del equipo.
Freely adjust the extended length and height of equipment.




Rodillo de transición
Transition roller

Diseño de rodillos flotante para proteger al personal.
Floating roller design to protect personnel.



Sistema antiatrapamiento
Anti-entrapment system

Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.

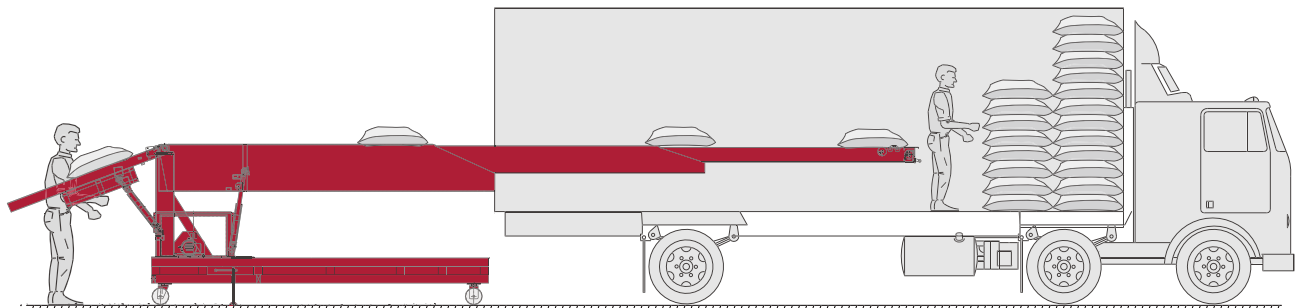

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogido / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width
SQ-B-2-4/3-Y	2	4000	3000	7000	600/800
SQ-A-3-5/7-Y	3	5000	7000	12000	600/800
SQ-A-3-6/8,6-Y	3	6000	8600	14600	600/800
SQ-XA-4-5/10-Y	4	5000	10000	15000	600/800
SQ-XA-4-6/12,6-Y	4	6000	12600	18600	600/800
SQ-XA-4-7/14,6-Y	4	7000	14600	21600	600/800
SQ-B-4-7,5/16-Y	4	7500	16000	23500	600/800
SQ-B-4-8/17-Y	4	8000	17000	25000	600/800
SQ-XB-5-6/16-Y	5	6000	16000	22000	600/800
SQ-XB-5-7/19-Y	5	7000	19000	26000	600/800
SQ-XB-5-7,5/21-Y	5	7500	21000	28500	600/800
SQ-XB-6-6/20-Y	6	6000	20000	26000	600/800

Telescópico móvil de banda / Mobile telescopic belt



Amplias aplicaciones, excelente rendimiento / Wide application, excellent performance

Este telescópico es una solución versátil diseñada para facilitar el transporte eficiente de paquetería en cada instalación. Equipado con la capacidad de desplazarse a lo largo del suelo mediante rieles fijos, este transportador ofrece una flexibilidad excepcional en las operaciones de manipulación.

This telescopic conveyor is a versatile solution designed to facilitate efficient parcel transportation in any facility. Equipped with the ability to travel along the floor via fixed rails, this conveyor offers exceptional flexibility in handling operations.

Buena adaptabilidad, fiabilidad y durabilidad / Good adaptability, reliability and durability

Con rieles fijos, nuestro transportador se desplaza fácilmente por el suelo, permitiendo una reubicación e implementación flexible para optimizar el flujo de trabajo y el espacio.

With fixed rails, our conveyor moves easily across the floor, allowing for flexible relocation and implementation to optimize workflow and space.



Botonera de control y luces LED
Control buttons y LED lights

Botonera de control con parada de emergencia y control de iluminación.
Control button with emergency stop and lighting control.



Botonera de longitud y posición
Length and position buttons

Ajuste libremente de la longitud y posición del equipo.
Freely adjust the extended length and position of equipment.



Rodillo de transición
Transition roller

Diseño de rodillos flotantes para proteger al personal.
Floating roller design to protect personnel.



Sistema antiatrapamiento
Anti-entrapment system

Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.



Sistema de raíles
Rail system

Sistema de ruedas y raíles para el movimiento lateral.
Wheel and rail system for lateral movement.



Jaula de seguridad incorporada
Integrated safety cage

Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogida / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width
SQ-B-2-4/3-YA	2	4000	3000	7000	600/800
SQ-A-3-5/7-YA	3	5000	7000	12000	600/800
SQ-A-3-6/8,6-YA	3	6000	8600	14600	600/800
SQ-XA-4-5/10-YA	4	5000	10000	15000	600/800
SQ-XA-4-6/12,6-YA	4	6000	12600	18600	600/800
SQ-XA-4-7/14,6-YA	4	7000	14600	21600	600/800
SQ-B-4-7,5/16-YA	4	7500	16000	23500	600/800
SQ-B-4-8/17-YA	4	8000	17000	25000	600/800
SQ-XB-5-6/16-YA	5	6000	16000	22000	600/800
SQ-XB-5-7/19-YA	5	7000	19000	26000	600/800
SQ-XB-5-7,5/21-YA	5	7500	21000	28500	600/800
SQ-XB-6-6/20-YA	6	6000	20000	26000	600/800

Telescópico con brazo oscilante /

Telescopic with swing arm



Amplia aplicación, excelente rendimiento /

Wide application, excellent performance

Este sistema combina la estabilidad de un telescópico fijo con la flexibilidad de un brazo pivotante que sostiene un transportador móvil, proporcionando una adaptabilidad excepcional en una gran variedad de entornos industriales.

This system combines the stability of a fixed telescopic with the flexibility of a pivoting arm holding a mobile conveyor, providing exceptional adaptability in a wide range of industrial environments.

Buena adaptabilidad, fiabilidad y durabilidad /

Good adaptability, reliability and durability

El brazo pivotante sostiene un transportador móvil que puede ajustar la inclinación según sea necesario. Esto permite adaptarse a diferentes alturas de carga y descarga.

The swing arm holds a mobile conveyor that can adjust the inclination as needed. This allows for adaptation to different loading and unloading heights



Botonera de control y luces LED
Control buttons y LED lights

Botonera de control con parada de emergencia y control de iluminación para alumbrar.
Control button with emergency stop and lighting control for lighting.



Botonera de longitud y altura
Length and height buttons

Ajuste libremente de la longitud y altura del brazo
Freely adjust the extended length and position of equipment.




Rodillo de transición
Transition roller

Diseño de rodillos flotantes para proteger al personal.
Floating roller design to protect personnel.



Sistema antiatrapamiento
Anti-entrapment system


Sistema de antiatrapamiento compuesto por sensores de proximidad y barra de seguridad.
Anti-entrapment system composed of proximity sensors and safety bar.

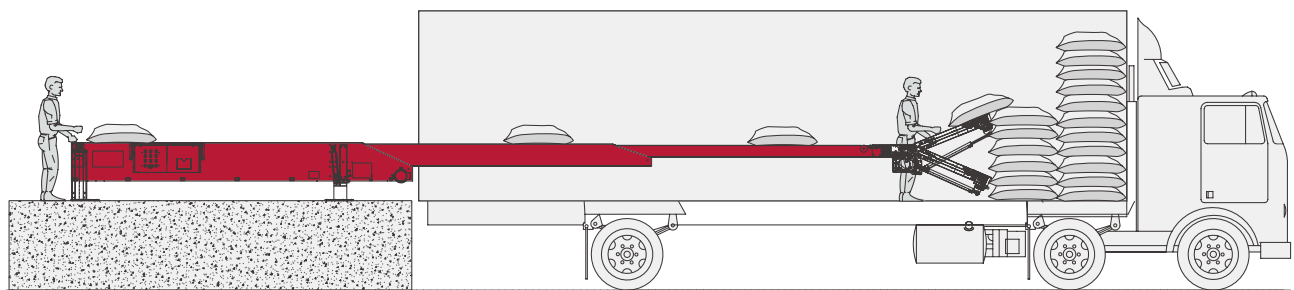

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogido / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width	Ángulo de brazo / Swing Arm Angle
SQ-B-2-4/3-YB	2	4000	3000	7000	600/800	-25° / +85°
SQ-A-3-5/7-YB	3	5000	7000	12000	600/800	-25° / +85°
SQ-A-3-6/8,6-YB	3	6000	8600	14600	600/800	-25° / +85°
SQ-XA-4-5/10-YB	4	5000	10000	15000	600/800	-25° / +85°
SQ-XA-4-6/12,6-YB	4	6000	12600	18600	600/800	-25° / +85°
SQ-XA-4-7/14,6-YB	4	7000	14600	21600	600/800	-25° / +85°
SQ-B-4-7,5/16-YB	4	7500	16000	23500	600/800	-25° / +85°
SQ-B-4-8/17-YB	4	8000	17000	25000	600/800	-25° / +85°
SQ-XB-5-6/16-YB	5	6000	16000	22000	600/800	-25° / +85°
SQ-XB-5-7/19-YB	5	7000	19000	26000	600/800	-25° / +85°
SQ-XB-5-7,5/21-YB	5	7500	21000	28500	600/800	-25° / +85°
SQ-XB-6-6/20-YB	6	6000	20000	26000	600/800	-25° / +85°

Telescópico de banda modular /

Modular belt telescopic

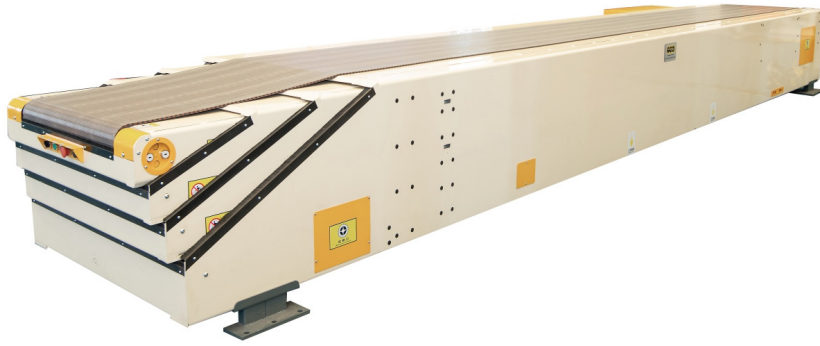

Aplicaciones y rendimiento /

Application and performance

A diferencia del transportador telescópico de cinta tradicional, este transportador telescópico utiliza una cinta modular de PVC. Tiene entre sus características, una gran capacidad de carga, resistencia al impacto y amplio empleo a diferentes productos. Puede utilizarse para el transporte de mercancías de mayor volumen y peso. La correa se mantiene en su lugar durante la actividad siendo a su vez fácil de reemplazar y lavar.

Unlike the traditional telescopic belt conveyor, this telescopic conveyor utilizes a modular PVC belt. Among its features are high load capacity, impact resistance, and versatility for various products. It can be used for transporting goods of larger volume and weight. The belt stays in place during operation while also being easy to replace and clean.

Tipo / Type	Secciones / Section Number	Longitud recogido / Fixed Length	Longitud extendido / Extended Length	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width
SQ-B-2-4/3-G	2	4000	3000	7000	600/800
SQ-A-3-5/7-G	3	5000	7000	12000	600/800
SQ-A-3-6/8,6-G	3	6000	8600	14600	600/800
SQ-XA-4-5/10-G	4	5000	10000	15000	600/800
SQ-XA-4-6/12,6-G	4	6000	12600	18600	600/800
SQ-XA-4-7/14,6-G	4	7000	14600	21600	600/800
SQ-B-4-7,5/16-G	4	7500	16000	23500	600/800
SQ-B-4-8/17-G	4	8000	17000	25000	600/800
SQ-XB-5-6/16-G	5	6000	16000	22000	600/800
SQ-XB-5-7/19-G	5	7000	19000	26000	600/800
SQ-XB-5-7,5/21-G	5	7500	21000	28500	600/800
SQ-XB-6-6/20-G	6	6000	20000	26000	600/800

Telescópico semiautomático

Semi automatic telecopic



Aplicaciones y rendimiento

Application and performace

El equipo añade una sección de transporte móvil sobre la base de los transportadores telescópicos ordinarios. A través del giro de la sección de transporte arriba y abajo, izquierda y derecha, y con la ayuda de la plataforma, las mercancías se pueden transportar a cualquier punto de la instalación, lo que mejora la eficiencia de carga y descarga, así como la relación de volumen del carro.

The equipment adds a mobile transport section on top of ordinary telescopic conveyors. By rotating the transport section up and down, left and right, and with the help of the platform, goods can be transported to any point within the facility, improving loading and unloading efficiency, as well as the volume ratio of the carriage.

Tipo / Type	Secciones / Sections	Longitud / Length	Extendido / Extended	Longitud Total / Total Length	Ancho Banda / Belt Width	Longitud brazo / Arm Length	Angulo de brazo / Swing Arm Angle
SQ-B-2-4/3-G	2	4000	3000	7000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-A-3-5/7-G	3	5000	7000	12000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-A-3-6/8,6-G	3	6000	8600	14600	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XA-4-5/10-G	4	5000	10000	15000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XA-4-6/12,6-G	4	6000	12600	18600	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XA-4-7/14,6-G	4	7000	14600	21600	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-B-4-7,5/16-G	4	7500	16000	23500	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-B-4-8/17-G	4	8000	17000	25000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XB-5-6/16-G	5	6000	16000	22000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XB-5-7/19-G	5	7000	19000	26000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XB-5-7,5/21-G	5	7500	21000	28500	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°
SQ-XB-6-6/20-G	6	6000	20000	26000	600/800	3000	(up/down): -8° / +17° (left/right): -15° / +15°

Accesorios / Accessories



Plataforma / Platform

Se puede instalar una plataforma para que el operador se eleve la altura de trabajo deseada.

A platform can be installed to elevate the operator to the desired working height.



Giba / Hump

Ayuda a la transición del paquete en la línea de principal haciendo la transferencia mas suave.

Helps the transition of the package on the main line making the transfer smoother.



Brazo pequeño / Small Arm

Se incorpora para poder ajustarse a los diferentes requisitos de altura.

It is incorporated to be able to adjust to different height requirements.



Fotocélula / Photoelectric sensor



Fotocélula de parada / Photoelectric stop sensor



Fotocélula antiatrapamiento / Anti-trap photoelectric sensor

Mediante las fotocélulas se controla la salida de la extensión de los cuerpos y la parada y marcha de la cinta transportadora.

Using the photocells, the output of the extension of the bodies and the stopping and running of the conveyor belt are controlled.

Baliza de luz / Tower indication light




Baliza de luz LED de telescópico / LED Tower indicator light

Se utiliza para indicación de funcionamiento, de fallo y de parada.

Used for run indication, failure indication and stop indication

Proceso de fabricación /

Production delivery process /



Corte láser /

Laser Cutting /



Plegado /

Bending /



Soldadura /

Welding /



Tratamiento y pintado /

Treatment and painting /




Ensamblado /
Assembly



Pruebas /
Test




Empaquetado /
Packaging



Instalación /
Installation

Instalaciones en cliente / Customer case

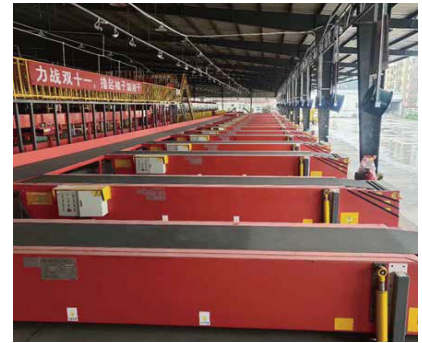

Distribución e información / Distribution and information

IDESAI, S.L. es distribuidor en Europa de los sistemas telescópicos de PairsKee.

IDESAI, S.L. is the European distributor of PairsKee telescopic systems.

Si necesita otras especificaciones, aclaraciones o algún producto que no aparezca en este catálogo, póngase en contacto con nuestro departamento comercial de IDESAI, S.L. en info@idesai.es

If you need other specifications, clarifications or any product that does not appear in this catalog, contact our commercial department at IDESAI, S.L. at info@idesai.es

Servicio postventa

After-sale service

Formación / Training



Los ingenieros de la empresa tendrán posibilidad de formar a los operarios en el puesto de trabajo.

The company's engineers will be free to train operators on the job.

Mantenimiento / Maintenance



Ofrecemos un servicio de mantenimiento para tener su sistema telescópico en las mejores condiciones de trabajo posible.

We offer a maintenance service to have your telescopic system in the best possible working conditions.

Repuestos / Spare Parts



Ofrecemos las piezas de recambios en caso de tener que realizar alguna sustitución de piezas de desgaste o en mal estado en su sistema telescópico.

We offer spare parts in case you have to replace worn or damaged parts in your telescopic system.

Servicio telefónico / Service line



Disponemos de servicio de atención telefónica y atención técnica en la instalación en caso de avería.

We have a telephone service and technical assistance at the installation in case of breakdown.



Calle del Cobre, 15
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

CONTACTO

Tel.: +34 916 745 016
Web: www.idesai.es
e-mail: info@idesai.es