

MUESTRARIO DE VALADOS



Instalaciones: Polígono Río do Pozo, Avda. Bernardo Romero, parcela T-12 15573 Narón-A Coruña

T/F: 981486053


Movil: 679051737

c.e.: comercial@amimadera.es

www.amimadera.es

VALLA ARES I

MODULO DE 1,60 m

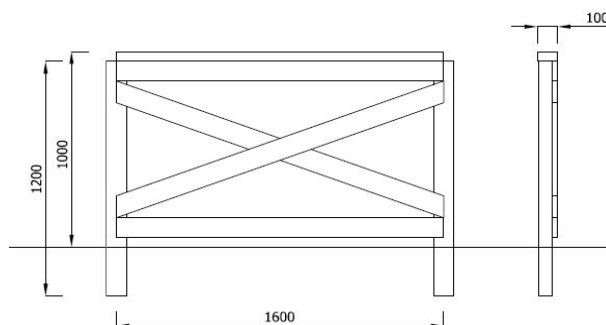

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 160cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (*pinus sylvestris*. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno o barandilla de sendas de madera (anclaje al rastrel - no incluido - mediante tirafondos.

Despiece:

- * Poste de 120 cm x 10 cm x 7 cm
- * Pasamanos de 160 cm x 10 cm x 5 cm
- * 2 Largueros de 160cm x 10 cm x 2,5 cm
- * 2 Aspas 180 cm x 10 x 2.5 cm
- * Tornilleria: 16 tirafondos de 5 x 60 mm
5 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 5 x 80 mm


+++ Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta

+++ 1 Cazoleta (solo para suelo DURO) Herrajes Incluidos:

- + 4 anclajes 10 x 115 mm
- + 4 barraqueros 8 x 50 mm
- + Poste para cazoleta de 95 cm x 9cm x 9 cm

VALLA ARES II

MODULO DE 1,20 m

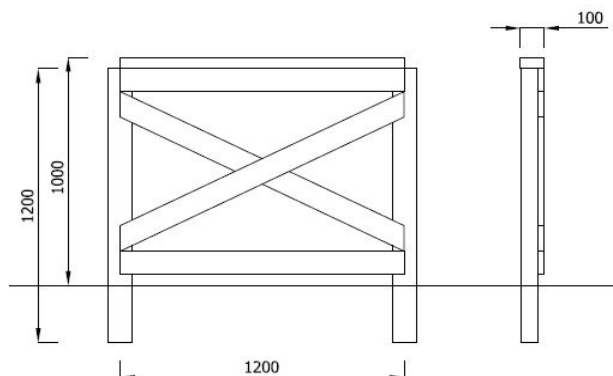

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 120cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentación en agujero en el terreno o barandilla de sendas de madera (anclaje al rastrel - no incluido - mediante tirafondos.

+++ Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta.

Despiece:


- * Poste de 120 cm x 10 cm x 7 cm
- * Pasamanos de 120 cm x 10 cm x 5 cm
- * 2 Largueros de 120cm x 10 cm x 2,5 cm
- * 2 Aspas 160 cm x 10 x 2.5 cm
- * Tornillería: 16 tirafondos de 5 x 50 mm
4 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 5 x 80 mm

+++ 1 Cazoleta (solo para suelo blando) Herrajes Incluidos:

- + 4 anclajes 10 x 115 mm
- + 4 barraqueros 8 x 50 mm
- + Poste para cazoleta de 95cm x 9cm x 9 cm
- + Pasamanos para cazoleta de 120 cm x 10 cm x 5cm

VALLA VICEDO 1

MODULO DE 1,60 m

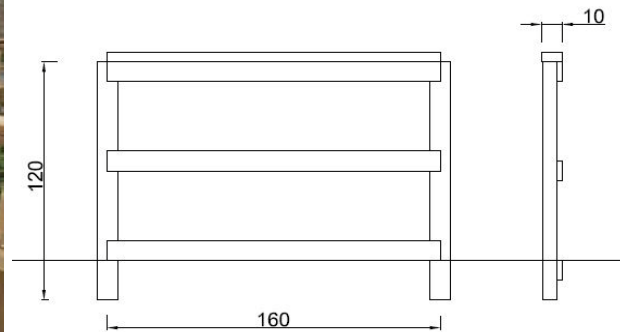

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 160cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno o barandilla de sendas de madera (anclaje al rastrel - no incluido - mediante tirafondos).


Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta.

Despiece:

- * Poste de 120 cm x 10 cm x 7 cm
- * Pasamanos de 160 cm x 10 cm x 5 cm
- * 3 Largueros de 160cm x 10 cm x 2,5 cm
- * Tornilleria: 12 tirafondos de 5 x 50 mm
4 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 5 x 80 mm

VALLA VICEDO II

MODULO DE 1,20 m

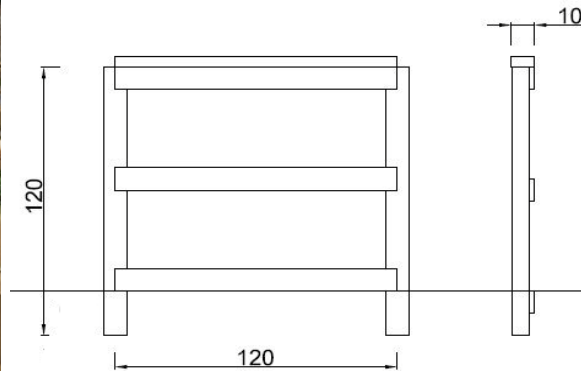

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 120cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (*pinus sylvestris*. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Opción acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno o barandilla de sendas de madera (anclaje al rastrel - no incluido - mediante tirafondos).


Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta.

Despiece:

- * Poste de 120 cm x 10 cm x 7 cm
- * Pasamanos de 120 cm x 10 cm x 5 cm
- * 3 Largueros de 120cm x 10 cm x 2,5 cm
- * Tornilleria: 12 tirafondos de 5 x 50 mm
4 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 5 x 80 mm

VALLA SAN ROQUE I

MODULO DE 2 m CON 2 LARGUEROS

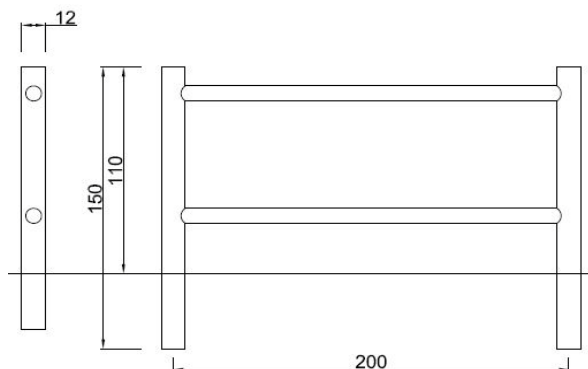

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 200cm, altura 140cm.

Material: Madera de Pino Rojo (*pinus sylvestris*. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece por módulo:

- * 1 Poste de 150 cm de largo x 12 cm diámetro, con 2 taladros para anclaje de los largueros.
- * 2 Largueros de 200cm x 8 cm
- * Tornillería: 4 tirafondos de 5 x 60 mm

VALLA SAN ROQUE II

MODULO DE 2 m CON 3 LARGUEROS

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 200cm, altura 200cm.


Material: Madera de Pino Rojo (*pinus sylvestris*. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

- * 1 Poste de 200 cm de largo x 12 cm diámetro, con 3 taladros para anclaje de los largueros.
- * 3 Largueros de 200cm x 8 cm
- * Tornillería: 6 tirafondos de 5 x 60 mm

VALLA JUCAR I MODULO DE 3 m SIN LARGUEIRO

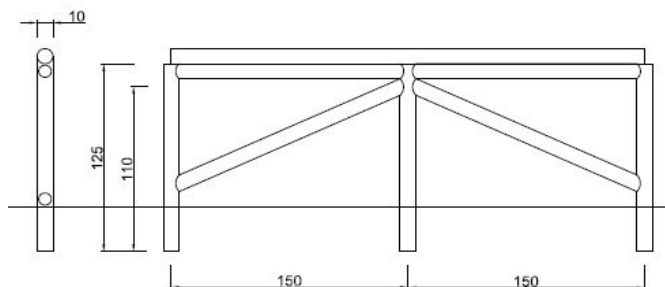

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 150cm, altura 125cm.


Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

- * 2 Postes de 125 cm de largo x 10 cm diámetro con 1 entallado en extremo.
- * 1 Pasamanos de 300 cm de largo x 10 cm de diámetro
- * 2 Diagonales de 167cm x 10 cm con 2 entallados en extremo
- * Tornillería: 8 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 6 x 140 mm

VALLA JUCAR II MODULO DE 3 m CON LARGUEIRO

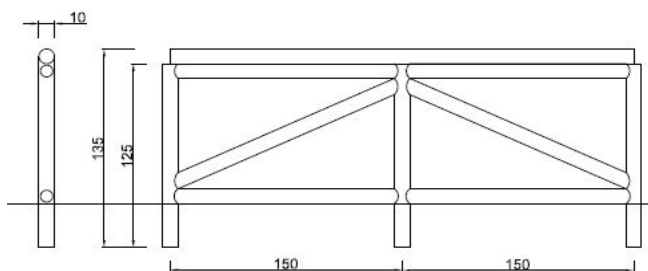

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 150cm, altura 125cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

- * 2 Postes de 125 cm de largo x 10 cm diámetro con 1 entallado en extremo.
- * 1 Pasamanos de 300 cm de largo x 10 cm de diámetro
- * 2 Largueiros de 150 cm de largo x 10 cm de diámetro con 2 entallados en extremo
- * 2 Diagonales de 163cm x 10 cm con 2 entallados en extremo
- * Tornillería: 16 tirafondos de 6 x 100 mm
2 tirafondos de 6 x 140 mm

VALLA CABEZAL I

MODULO DE 1,60 m CON 1 POSTE


Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 185cm, altura 125cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%.

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

- * 1 Postes de 125 cm de largo x 10 cm diámetro con 1 entallado en extremo.
- * 2 Largueros de 175 cm de largo x 10 cm de diámetro con 2 barrenados en cabeza y 5 agujeros para recibir balaustres.
- * 5 Balaustres de 62 cm de largo x 8 cm de diámetro
- * Tornillería: 12 tirafondos de 6 x 100 mm

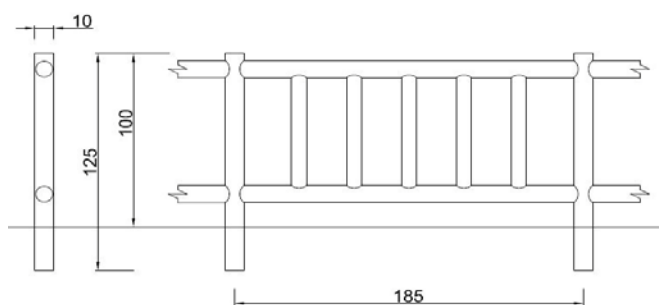

CABEZAL I



CABEZAL II

VALLA CABEZAL II

MODULO DE 1,85 m CON 2 POSTE

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 185cm, altura 125cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%.


Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

- * 2 Postes de 125 cm de largo x 10 cm diámetro.
- * 2 Largueros de 175 cm de largo x 10 cm de diámetro barrenados en cabeza con 5 agujeros para recibir balaustres.
- * 5 Balaustres de 62 cm de largo x 8 cm de diámetro.
- * Tornillería: 14 tirafondos de 6 x 100 mm

VALLA VALDOVIÑO

MODULO DE 2 m CON BALAUSTRAS DE 80,100 Y 120 cm

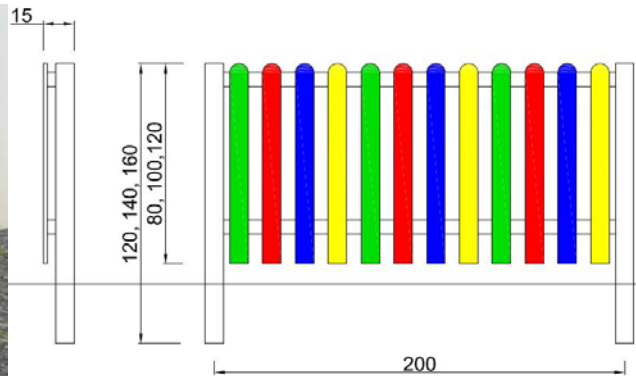

Testa con perfil curvo redondeada

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 200cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%.

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece:

**** Valla de 80cm x 200 cm**

- * 1 Postes de 120 cm de largo x 9 cm de ancho x 9 cm de grueso.
- * 2 Largueros de 200 cm de largo x 7 cm de ancho x 3,5cm de grueso.
- * 12 Balaústres de 80 cm de largo x 9,5 cm de ancho x 2 grueso.

**** Valla de 100cm x 200 cm**


- * 1 Postes de 140 cm de largo x 9 cm de ancho x 9 cm de grueso.
- * 2 Largueros de 200 cm de largo x 7 cm de ancho x 3,5cm de grueso.
- * 12 Balaústres de 100 cm de largo x 9,5 cm de ancho x 2,3 grueso.

**** Valla de 120cm x 200 cm**

- * 1 Postes de 160 cm de largo x 9 cm de ancho x 9 cm de grueso.
- * 2 Largueros de 200 cm de largo x 7 cm de ancho x 3,5cm de grueso.

VALLA TALANQUERA

MODULO DE 1,60 m

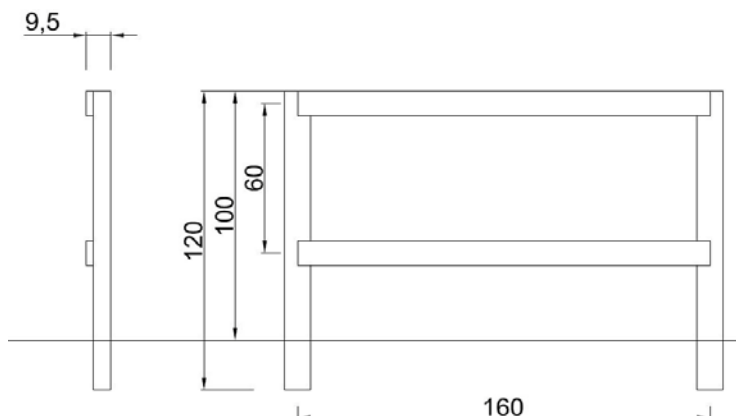

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 160cm, altura 120cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno o barandilla de sendas de madera (anclaje al rastrel - no incluido - mediante tirafondos.

+++ Para suelo duro: Anclaje al terreno mediante cazoleta.

Despiece:

* Poste de 120 cm x 9 cm x 9 cm

* 2 Largueros de 160cm x 10 cm x 5 cm

* Tornilleria: 16 tirafondos de 5 x 50 mm

4 tirafondos de 6 x 100 mm

2 tirafondos de 5 x 80 mm

+++ 1 Cazoleta (solo para suelo duro) Herrajes Incluidos:

+ 4 anclajes 10 x 115 mm


+ 4 barraqueros 8 x 50 mm

+ Poste para cazoleta de 95 cm x 9cm x 9 cm

+ Pasamanos para cazoleta de 160 cm x 12 cm x 5cm

VALLA TEJANA P10 Y L8

MODULO DE 2 m CON 2 LARGUEROS

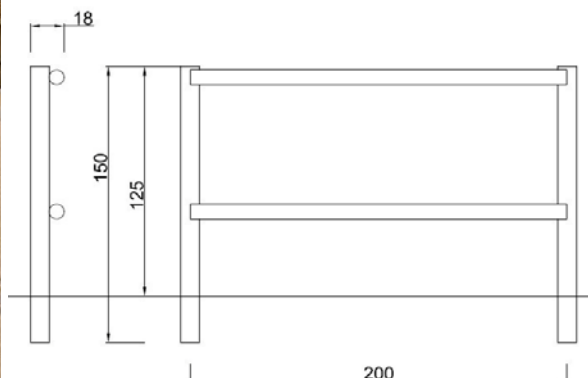

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 200cm, altura 150cm.

Material: Madera de Pino Rojo (*pinus sylvestris*. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%


Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece por módulo:

- * 1 Poste de 150 cm de largo x 10 cm diámetro
- * 2 Largueros de 200cm x 8 cm
- * 2 Escuadras Tejanas de Union
- * 1 Escuadra tejana poste final
- * Tornilleria: 4 tirafondos de 5 x 60 mm

VALLA MEIRÁS

MODULO DE 2,00 m

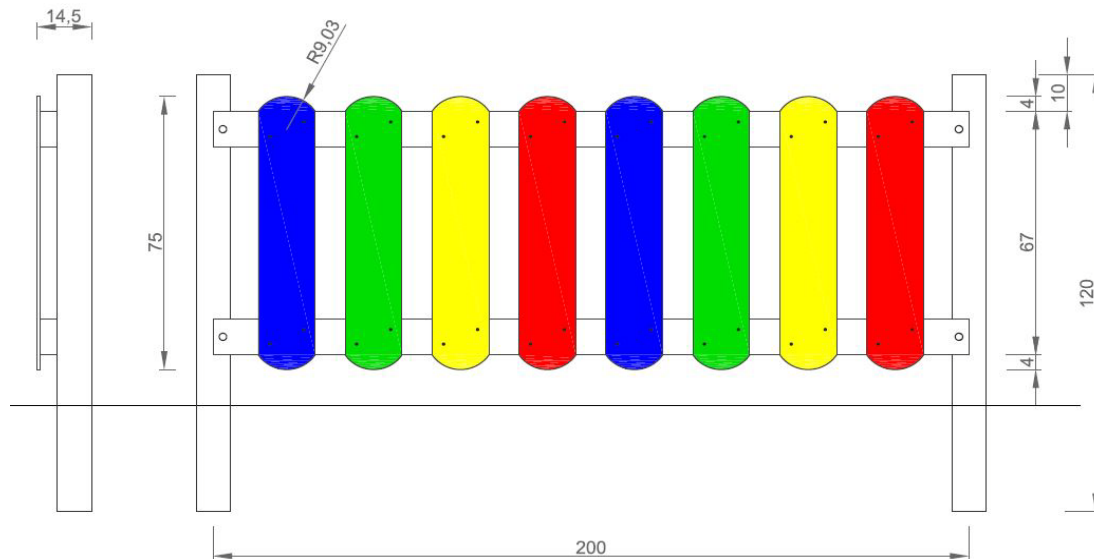

Dimensiones Generales: Postes Verticales cada 200cm. Altura de 75 cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%. Balaustres de polietileno de alta densidad.

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV. de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Despiece por módulo:

* Valla de 200 cm x 75 cm.

* 1 Poste de 120 cm de largo x 9 cm de ancho x 9 cm de grueso.

* 2 Largueros de 200cm x 10 cm x 5 cm

* 8 balaustres de polietileno de alta densidad de 75 cm x 15 cm x 1 cm