MUESTRARIO DE PAPELERAS

A MI MADERA®

Instalaciones: Polígono Río do Pozo*, Avda. Bernardo Romero, parcela T-12 15573 Narón-A Coruña*

T/F: *981486053* ***Movil:*** *679051737*

c.e.: *comercial@amimadera.es* *www.amimadera.es*

A MI MADERA®
Polígono Río do Pozo, Avda. Bernardo Romero, parcela T-12 15573 Narón-A Coruña
T/F: 981486053
Movil: 679051737
c.e.: comercial@amimadera.es
www.amimadera.es

PAPELERA COSTAS

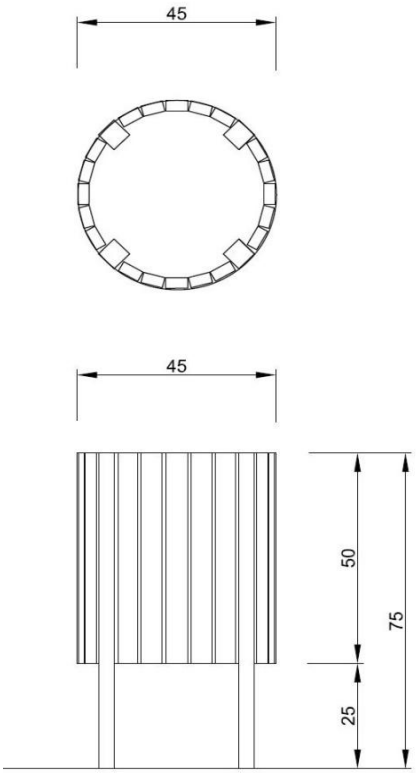

Dimensiones Generales: Papelera de dimensiones 75 cm altura, 45 cm diametro y 50 de cilindro

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

Despiece:

* 4 Patas de 4,5 cm x 4,5 cm prologadas para empotrar o cortas para anclar a suelo duro.

* Armazón de aros y soporte de base de acero galvanizado forrado de listones de 4 cm x 2,5 cm.

opcional: cuba interior extraible de acero galvanizado

Todos los modelos podrá nsufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.

A MI MADERA®

Polígono Río do Pozo, Avda. Bernardo Romero, parcela T-12 15573 Narón-A Coruña
T/F: 981486053
Movil: 679051737
c.e.: comercial@amimadera.es
www.amimadera.es

PAPELERA PIÑEIRAL

Dimensiones Generales: Papelera giratoria con tapa.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

Despiece:

* 1 Pata de 10 cm x 7 cm
* Listones de 7 cm de 2,5 cm
* Tornillería

********** **Para suelo duro**: Anclaje al terreno mediante cazoleta

Todos los modelos podrán sufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.

A MI MADERA®
Polígono Río do Pozo, Avda. Bernardo Romero, parcela T-12 15573 Narón-A Coruña
T/F: 981486053
Movil: 679051737
c.e.: comercial@amimadera.es
www.amimadera.es

PAPELERA CILINDRICA BASCULANTE O FIJA

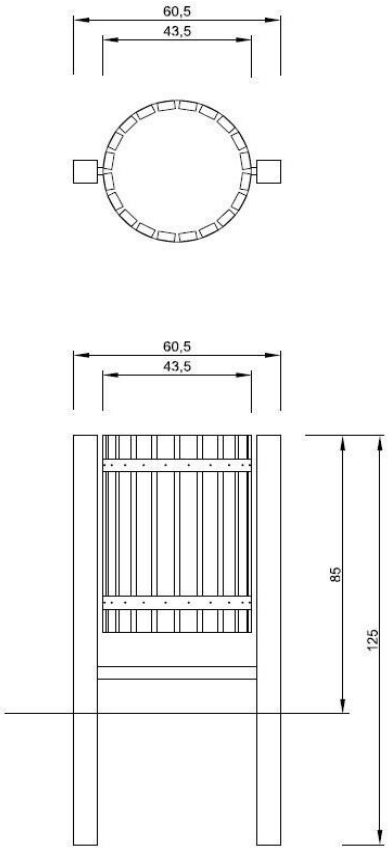

Dimensiones Generales: Cuba de dimensiones interiores 54,5 cm de fondo y 39,1 cm de diámetro (65,44 litros de capacidad) Dimensiones exteriores: 60 cm de fondo y 43,5 cm de diámetro. Postes de 125 x 7 x 7 cm.

Material: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de la Union Europea con un sitema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de entre 16% y el 18%

Tratamiento: El tratamiento aplicado es el nivel IV de protección profunda, para la madera que va a estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Esta previsto para la madera que va a estar en la peor de las situaciones, esto es para la madera que está enterrada en permanente contacto con la humedad.

Opción de acabado: Lasur varios colores.

Para suelo blando: Anclaje mediante cimentacion en agujero en el terreno.

Despiece:

* 2 Postes de 125 cm x 7 cm x 7 cm
* Listones de
* Tornillería
* Cuba de dimensiones interiores 54,5 cm de fondo y 39,1 cm de diámetro

Colocación: Anclaje en terreno recomendado de 40 cm, posible hasta 50 cm de profundidad (quedando el travesaño a nivel del terreno)

Todos los modelos podrán sufrir modificaciones según las necesidades del cliente. Pida su presupuesto sin compromiso.