

# MANGUERAS DE JARDÍN

## CODIGO 1104

### MANGUERA 3 CAPAS AMARILLA

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-50	15 x 20 mm (5/8")	8	50
20-50	20 x 25 mm (3/4")	8	50
25-50	25 x 31 mm (1")	7	50

Manguera reforzada de 3 capas, para presiones medias. Máxima flexibilidad. Uso en riego, aspersión, jardinería, horticultura y floricultura. Resistente a la abrasión. Calidad 5 años.



1. Capa interior de PVC negro
2. Capa intermedia de refuerzo de hilo poliéster
3. Capa exterior de PVC amarilla

## CODIGO 1106

### MANGUERA 3 CAPAS AZUL

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-15	15 x 20 mm (5/8")	8	15
15-20	15 x 20 mm (5/8")	8	20
15-25	15 x 20 mm (5/8")	8	25
15-50	15 x 20 mm (5/8")	8	50
20-50	20 x 25 mm (3/4")	8	50
25-50	25 x 31 mm (1")	8	50

Manguera reforzada de 3 capas para presiones medias. Alta flexibilidad, anti-abrasión, anti-corrosión, anti-UV. Para todas las estaciones (-5º ~ +65º). Libre de **Cd** y de **Ba**. Uso en riegos domésticos, jardinería, horticultura, floricultura y embarcaciones deportivas. Calidad 5 años.




1. Capa interior de PVC negro
2. Capa intermedia de refuerzo de hilo poliéster
3. Capa exterior de PVC azul

## CODIGO 145

### MANGUERA 3 CAPAS VERDE/NEGRO

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-15	15 x 20 mm (5/8")	8	PACK 15
15-20	15 x 20 mm (5/8")	8	PACK 20
15-25	15 x 20 mm (5/8")	8	PACK 25

Manguera reforzada de 3 capas para presiones medias. Alta flexibilidad, anti-abrasión, anti-corrosión, anti-UV. Para todas las estaciones (-5º ~ +65º). Libre de **Cd** y de **Ba**. Uso en riegos domésticos, jardinería, horticultura, floricultura y embarcaciones deportivas. Calidad 5 años. Se suministra en pack con conectores, adaptador y boquilla.




1. Capa interior de PVC negro
2. Capa intermedia de refuerzo de hilo poliéster
3. Capa exterior de PVC azul

## CODIGO 1108

### MANGUERA 5 CAPAS GRIS

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-15	15 x 20 mm (5/8")	8	15
15-25	15 x 20 mm (5/8")	8	25
15-50	15 x 20 mm (5/8")	8	50
20-25	19 x 25 mm (3/4")	8	25
20-50	19 x 25 mm (3/4")	8	50

Manguera reforzada de 5 capas para presiones medias. De calidad superior. Alta flexibilidad, anti-torsión, anti-abrasión, anti-corrosión, anti-UV. Para todas las estaciones (-5º ~ +65º). Libre de **Cd** y de **Ba**. Uso en riegos domésticos, jardinería, horticultura, floricultura de gran requerimiento, embarcaciones. Calidad 15 años.

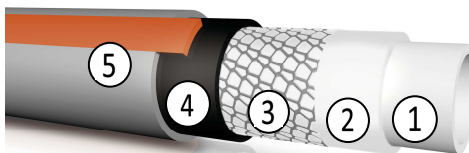

1. Capa interior de PVC
2. Capa refuerzo anti-algas
3. Capa refuerzo de hilo poliéster tricotado anti-torsión
4. Capa refuerzo tacto caucho
5. Capa gris tacto caucho

## CODIGO 146

### MANGUERA 5 CAPAS GRIS

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-15	15 x 20 mm (5/8")	8	PACK 15
15-25	15 x 20 mm (5/8")	8	PACK 25

Manguera reforzada de 5 capas para presiones medias. De calidad superior. Alta flexibilidad, anti-torsión, anti-abrasión, anti-corrosión, anti-UV. Para todas las estaciones (-5º ~ +65º). Libre de **Cd** y de **Ba**. Uso en riegos domésticos, jardinería, horticultura, floricultura de gran requerimiento, embarcaciones. Calidad 15 años. Se suministra en pack con conectores, adaptador y boquilla.




1. Capa interior de PVC
2. Capa refuerzo anti-algas
3. Capa refuerzo de hilo poliéster tricotado anti-torsión
4. Capa refuerzo tacto caucho
5. Capa gris tacto caucho

**CODIGO 308**
**REFORZADA 3 CAPAS VERDE**

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-15	15 x 19 mm (5/8")	8	15
15-20	15 x 19 mm (5/8")	8	20
15-25	15 x 19 mm (5/8")	8	25
15-50	15 x 19 mm (5/8")	8	50
20-50	19 x 25 mm (3/4")	8	50

Manguera flexible y reforzada. Atóxica y de uso alimentario. Uso en riegos domésticos, jardinería, horticultura, floricultura y embarcaciones deportivas. Calidad 5 años.

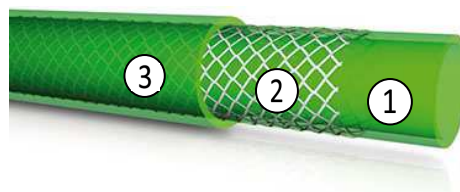


1. Capa interior de látex de uso alimentario
2. Capa refuerzo de hilo de poliéster
3. Capa exterior de látex verde transparente

**CODIGO 333**
**MANGUERA MONO-CAPA VERDE LÁTEX**

	MEDIDAS	PRESIÓN bar	LONGITUD m.
15-50	14 x 20 mm	3	50
20-50	19 x 25 mm	3	50

Manguera flexible de látex mono-capa. Atóxica y de uso alimentario. Uso en riegos domésticos, jardinería, embarcaciones deportivas y otros.

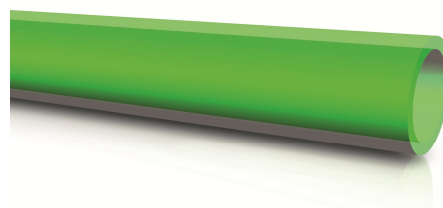

## PACKS MANGUERA AZUL FLOTANTE PARA PISCINAS, CON CONECTORES

**CODIGO 218**
**MANGUERA AZUL FLOTANTE CON CONECTORES**

Servidas en cajas de cartón

DIAMETRO mm	LONGITUD m.
38	8
38	10
38	12
38	15


**CODIGO 218-RC1**
**CONECTOR MANGUERA FLOTANTE Ø38mm**



## MANGUERA PLANA DE RIEGO POR GOTEO

**CODIGO 219**  
**MANGUERA PLANA DE RIEGO POR GOTEO**

	MODELO	Ø mm	LONGITUD m.
1520	MANGUERA PLANA GOTERO PASTILLA	16	3.200
2020	MANGUERA PLANA GOTERO PASTILLA	16	2.600
2020C	MANGUERA PLANA LABERINTO CONTINUO	16	350
2020D	MANGUERA PLANA LABERINTO CONTINUO	16	100



Gotero en pastilla

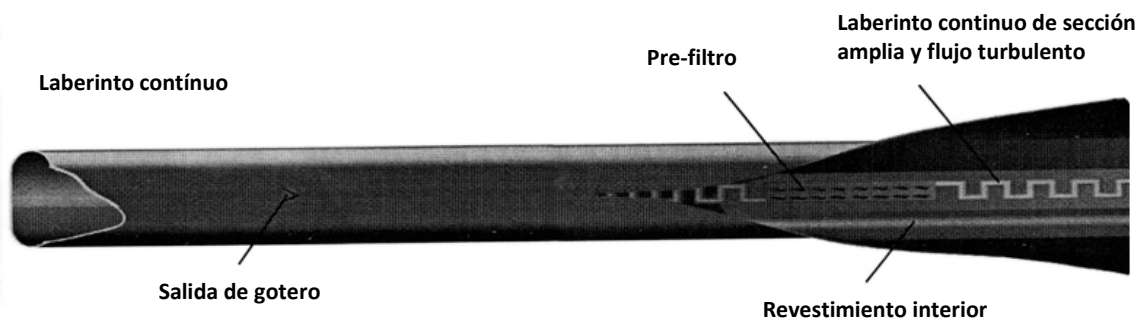


## MANGUERAS EXUDANTES










**CODIGO 220**  
**MANGUERA PLANA EXUDANTE**

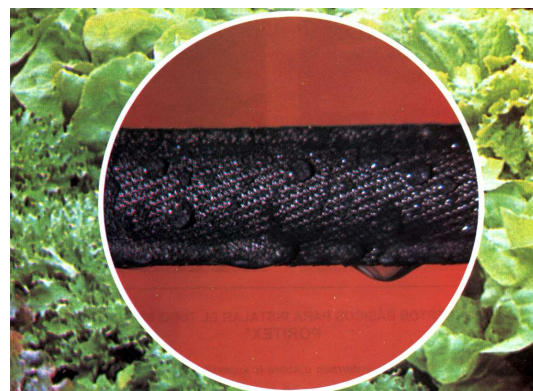	MODELO	Ø mm	LONGITUD m.
A	Manguera plana exudante	16	15
B	Manguera plana exudante	16	25
C	Manguera plana exudante	16	50
D	Manguera plana exudante	16	100
E	Manguera plana exudante	16	200

Posibilidad de enterrar. Presión de trabajo: 0,2 a 1 bar. Se sirve en rollo compacto.



## CONECTORES MANGUERA PLANA DE RIEGO POR GOTEO

219-H		<p>Conexión recta de cinta plana Ø16 a espiga Ø11. Se utiliza el sacabocados o broca de Ø7 mm. Tapón para el orificio de Ø7 mm. Bolsa 50 un. (Caja 1400 un.)</p>
219-I		<p>Conexión recta de cinta plana Ø16 a tubería de polietileno Ø16. Bolsa de 50 un. (Caja de 1500 un.)</p>
219-J		<p>Conexión recta de cinta plana Ø16 a rosca macho ¾". Bolsa de 100 un. (Caja de 1500 un.)</p>
219-K		<p>Válvula de cinta plana Ø16 a espiga Ø11. Se utiliza el sacabocados o broca de 7 mm. Tapón para el orificio de 7 mm Bolsa de 50 un. (Caja de 550 un.)</p>
219-L		<p>Conexión recta de cinta plana Ø16 a cinta plana Ø16. Bolsa de 100 un. (Caja de 1100 un.)</p>
219-T		<p>Te igual para cinta plana Ø16. Bolsa de 50 un. (Caja de 200 un.)</p>
219-W		<p>Válvula de cinta plana Ø16 a rosca macho ¾". Bolsa de 50 un. (Caja de 550 un.)</p>
219-X		<p>Tapón de seguridad para cinta plana Ø16. La anilla permite fijar la manguera plana al suelo. Bolsa de 100 un. (Caja de 1200 un.)</p>
219-Y		<p>Válvula de cinta plana Ø16 a espiga de seguridad Ø14. Se utiliza el sacabocados o broca de 12 mm. Bolsa de 50 un. (Caja de 300 un.)</p>