


## Armario de tablero

Modelo: PENTA

### DIMENSIONES

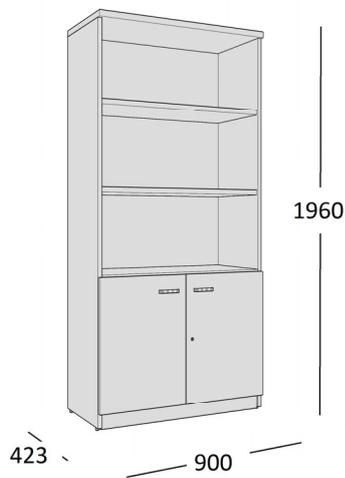

### CARACTERISTICAS

#### Normas que cumplen los armarios:

UNE-EN 14073-2:2005. Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.

UNE-EN 14073-3:2005. Mobiliario de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia de la estructura.

UNE-EN 14074:2005. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

#### Descripción del elemento:

- Armario de tablero con puertas batientes
- Estantes regulables en altura
- Trasera vista

# FICHA TECNICA

## Características técnicas

### Estructura

#### Material

- Tablero aglomerado recubierto cara y contracara con melamina de alta presión
- Densidad 615/600 kg/m<sup>3</sup> según normativa UNE-EN-14323.
- Recubrimiento resistente al rayado, al agrietamiento y mancha.
- Grosor:      Techo: 25 mm  
                  Costados: 19 mm  
                  Estantes: 25 mm.  
                  Trasera: 10 mm

#### Canto

- Chapado en todas las aristas.
- ABS termodifusionado resistente a los golpes.
- Espesor 2 mm.
- Redondeado con radio de 2 mm.

### Características funcionales:

- Estantes regulables en altura, con marcadores de altura cada 32 mm.
- Zócalo y cuatro niveladores de altura en el costado mediante insertos metálicos M6 acabados embutidos en piezas de poliuretano antideslizante.
- Bisagras de las puertas batientes metálicas con ángulo de apertura de 110°
- Llaves abisagradas antirroto (se suministra un par)
- Cerradura intercambiable y con posibilidad de amaestramiento.
- Sistema de cierre mediante falleba.
- Armario montado de fábrica mediante ensamblado con cola de milano y espigas de madera de haya en prensa hidráulica que dota al cuerpo del armario de una gran resistencia y evita el cimbreo propio de los sistemas desmontables.
- Trasera engargolada con aplicación de cola de milano sobre ranura practicada en costados, suelo y techo del armario.
- Espacios de fácil acceso con capacidad optimizada para carpetas y formatos DIN A4.
- Tiradores ergonómicos zamak de inyección acabado aluminizado.
- Definiciones de la norma UNE EN 14323 para material utilizado:

Recubrimiento: efecto anti-huella


Espesor del recubrimiento: apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso doméstico sin disolventes: buena resistencia a los ácidos, alcalis y aceites a temperatura ambiente

Resistencia a las manchas: sin defectos visibles.

Mantenimiento: lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.

# FICHA TECNICA

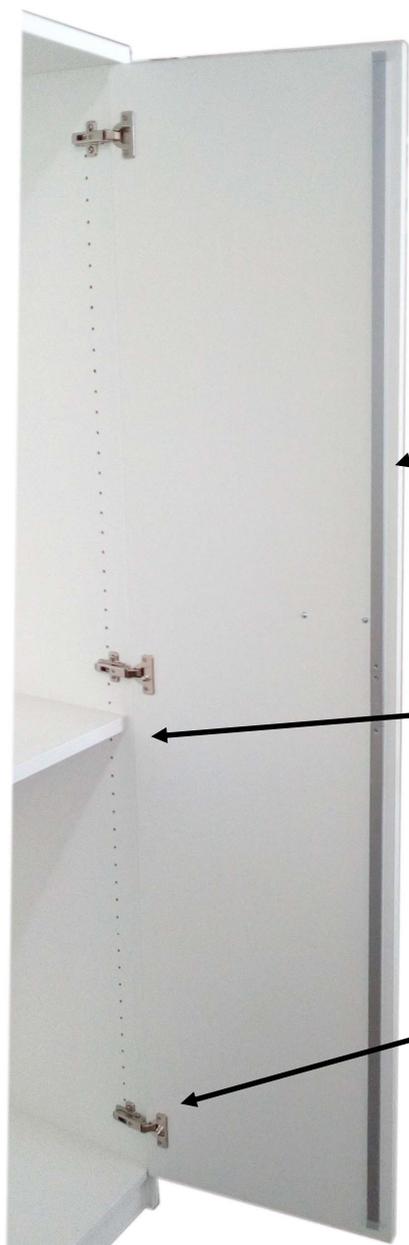

Tirador ergonómico.  
Llave abisagrada



Cerradura de falleba

Estantes regulables en altura

Bisagras metálicas automáticas



Regulación de altura del armario

## Muestrario

### Colores/Bases



# FICHA TECNICA

## Bisagra




Bisagra metálica con apertura de 110°.

Montaje a puerta y costado mediante taco de montaje directo mediante taladros de 10 mm con tacos de nylon expansible, lo que evita el desprendimiento de la bisagra y de la placa de montaje.


Acoplamiento mediante clipado.

Regulación lateral, vertical y frontal.

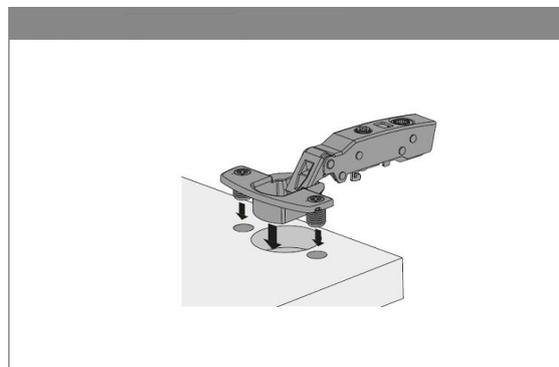

### Regulaciones

Regulación lateral desde -1.5 hasta +4.5 mm.  
Regulación vertical  $\pm 2$  mm.  
Regulación frontal desde -1.5 hasta +3 mm.

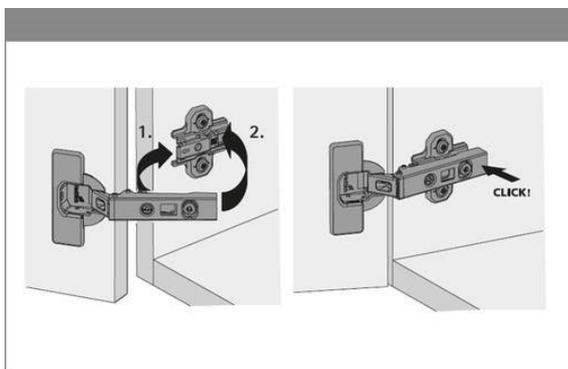

## Nivelador



Tuerca metálica roscada en el lateral del costado del armario sobre el que actúa el nivelar con vástago de métrica 6



## Cerradura de falleba

Cerradura metálica situada en la parte posterior de la puerta con salida al frente mediante cilindro con remate de escudo decorativo.

La cerradura actúa sobre las dos fallebas, superior e inferior, deslizándolas hasta los calzos de fijación al suelo y techo y que sirven de tope e impiden la apertura de la puerta.

## Soportes reguladores de estantes



Caja de herraje de unión fabricado en plástico que se embute en el mecanizado del estante con lengüeta de seguridad que evita el movimiento y permite el montaje y desmontaje del estante.

La caja aprieta por presión con el tornillo soporte metálico a fijar en el costado del armario en la cremallera de taladros distanciados cada 32 mm

## Tornillo soporte cazoleta LUNA

