

PENTA Vestuarios

Fabricación de los cuerpos en material hidrófugo en acabado gris o blanco de 16 mm con trasera hidrófuga de 10 mm perforada para permitir la ventilación.

Puertas en tablero de melamina de 19 mm con canto de ABS de 2 mm perfilado con radio.

La base metálica supone un elemento diferenciador, al suministrarse completamente soldada formando un soporte sólido del conjunto.




Puerta melamina con bisagra metálica automática, con canto ABS de 2 mm.



CUERPO

- Melamina hidrófuga de 16 mm, excepto la trasera de 10 mm, con revestimiento melamínico en sus dos caras.
- Canto termofusionado ABS de 1 mm de espesor.
- Trasera perforada para permitir la ventilación.
- Tablero de partículas de madera multicapa aglomeradas entre sí mediante resinas amino-plásticas de alta resistencia a la humedad, con la acción simultánea de presión y calor, y sometido posteriormente a un lijado superficial.
- Cumple los requisitos de la Norma EN 312:2010 de tableros estructurales para utilización en ambiente húmedo [Tipo P5].

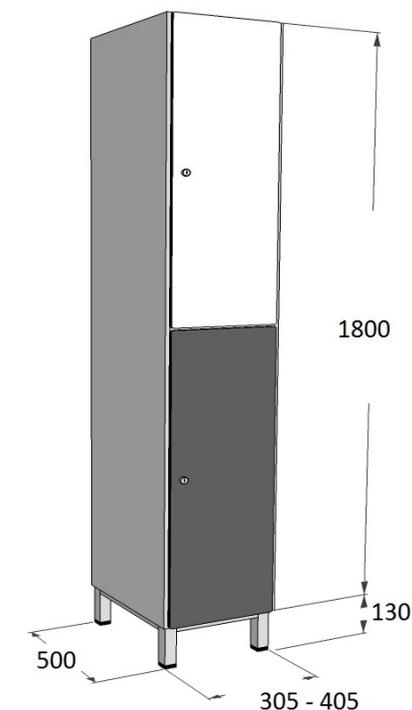


BASE

- Bastidor de 4 patas de 40x40x1,5 mm soldadas entre sí mediante bastidores de 20x20x1,5 mm.
- Fabricado en tubo de acero galvanizado.
- Acabado pintura epoxy acabado al horno de 190°
- Dotado de nivelación en la contera final de la pata.
- Sujeción al cuerpo mediante tornillería.

BARRA DE COLGAR: Barra de aluminio anodizado de 28x15 montada sobre dos soportes con anclaje al costado.



CERRADURA ESTANDAR. Cerradura de resbalón con dos llaves. Cerradero lateral metálico.

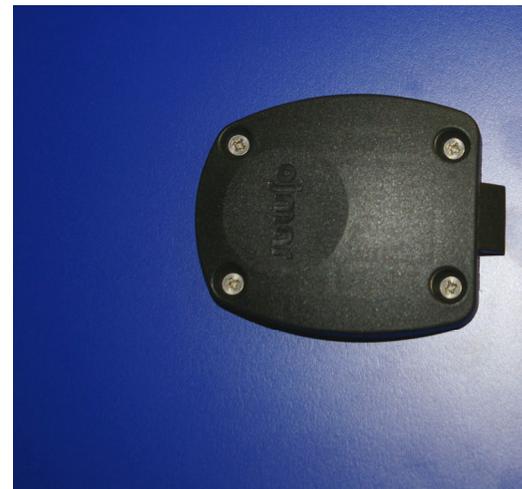

OTRAS OPCIONES DE CERRADURA

Cerradura de candado.

Opción candado de combinación.



Cerradura de combinación numérica



Cerradura de moneda

