



Suelos laminados
EXCLUSIVE/SYNCRO



Exclusive
Flooring

2

8 lamas
strips

8
mm

Tamaño pieza: 1.380 x 195 x 8 mm
2,1528 m²/caja



3



CES01 Roble Venecia



CES02 Roble Milan



CES03 Roble Florencia



CES04 Roble Catania




CES05 Roble Napoles



CES06 Roble Palermo

① * Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tópica: junta ensamblada).



4



Características

6



Ficha técnica Exclusive Syncro

7



| | |
|-------------------------------------|---|
| Clase de uso: | 33, comercial intenso |
| Resistencia a la abrasión: | AC5 (EN 13329 Apéndice E) |
| Resistencia al impacto: | IC3 (EN 13329 Apéndice F) |
| Garantía limitada (años): | 20 (uso doméstico) / 10 (uso comercial) |
| Soporte HDF: | i-HDF resistente a la humedad E1F |
| Resistencia al manchado: | 5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438) |
| Resistencia quemadura cigarrillo: | 4 (EN 438) |
| Resistencia a la pata de mueble: | ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o (EN 424) |
| Resistencia a la silla con ruedas: | sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN12529:1998 Apart.5,4,4,2) (EN 425) |
| Hinchamiento en espesor: | ≤15% (EN 13329 Apéndice G) |
| Humedad a la salida de fábrica: | contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin 3% (EN 322) |
| Apariencia, defectos en superficie: | defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 (EN 438) |
| Resistencia al fuego: | clase Cfl-s1 |
| Antiestaticidad: | cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático <2KV (EN 1815) |
| Resistencia al deslizamiento: | clase DS (<=0,3) (EN 114041:2018) |
| Suelo antibacteriano: | DIN EN ISO 20743 |
| Suelo radiante: | apto para calefacción radiante no eléctrica (EN 14041:2018) |
| Certificación "Blue Angel" | ECO LABEL (34338:2013) |
| Resistencia al agua: | qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 24h |
| Emisión de Formaldehído | Clase: E0, CARB2, TSCA (TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007) |

Accesorios

Perfilería y complementos

9

Accesarios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base PVC espumado
- lacado blanco



Rodapié blanco
Base MDF
- lacado blanco
- laminado blanco



Rodapié laminado
Base MDF
- laminado



Mamperlán



Sellador de juntas
Silicona de relleno




Limpiador para
suelos laminados

10 Underlays



Características técnicas

| | Soundpro | Basepro | Base Eva Flex con plástico | Polietileno con plástico |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Espesor | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Dimensiones | 8 x 1 m | 13,64 x 1,1 m | 25 x 1,2 m | 50 x 1,2 m |
| Embalaje | 8 m ² | 15 m ² | 25/30 m ² | 60 m ² |
| Reducción sonido en estancia | ★★★★★ 26 % | ★★★☆☆ 14 % | ★★★★☆ 22 % | ★★★☆☆ |
| Reducción sonido transmitido | ★★★★☆ 18 db | ★★★★☆ 19 db | ★★★★★ 26 db | ★★★★☆ 19 db |
| Protección del clic | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Protección de la humedad | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Aislamiento térmico | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Calefacción radiante | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Ignífugo | ★★★★★ Bfl-s1 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ Bfl-s1 | |
| Apto vinílicos SPC/LVT | ★★★★★ | | | |
| Durabilidad | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |

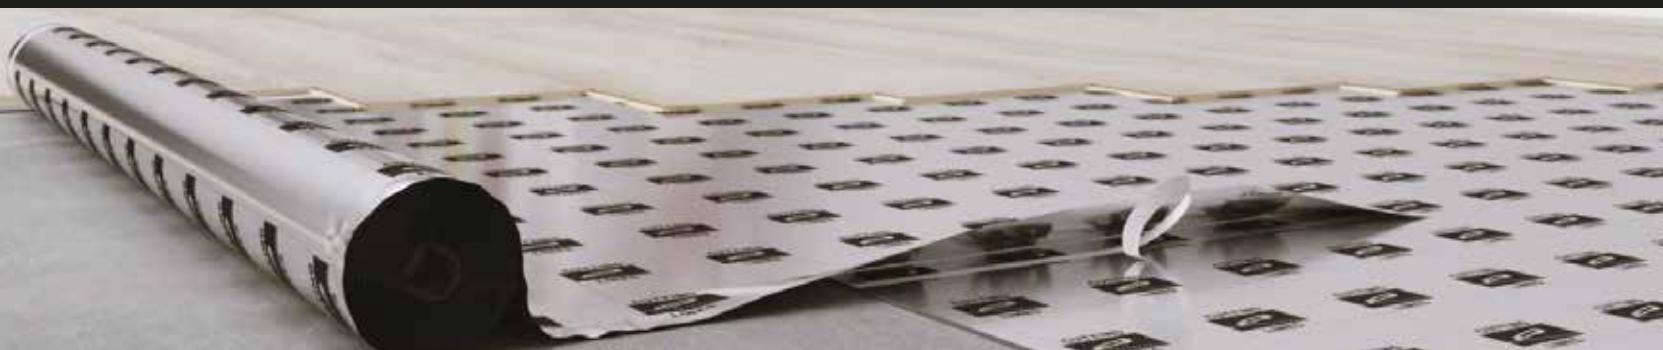



Levelpro
Steico



Secura
Heat



Barrera
Vapor

5 y 7 mm

5 mm

0,18 mm

0,79 x 0,59 m

1,2 x 0,6 m

10 x1 m

7 m²

5,76 m²

10 m²

★★★★★☆

★★★★★☆

★★★★★☆ 19 db

★★★★☆☆ 18 db

★★★★☆☆

★★★★★

★☆☆☆☆☆

★★★★☆

★★★★★

★★★★☆☆

★★★★★

★★★★☆☆

★★★★★☆

★☆☆☆☆☆

★★★★★☆

★☆☆☆☆☆ Efl


★★★★★

★★★★★

★★★★☆☆

★★★★★

★★★★★

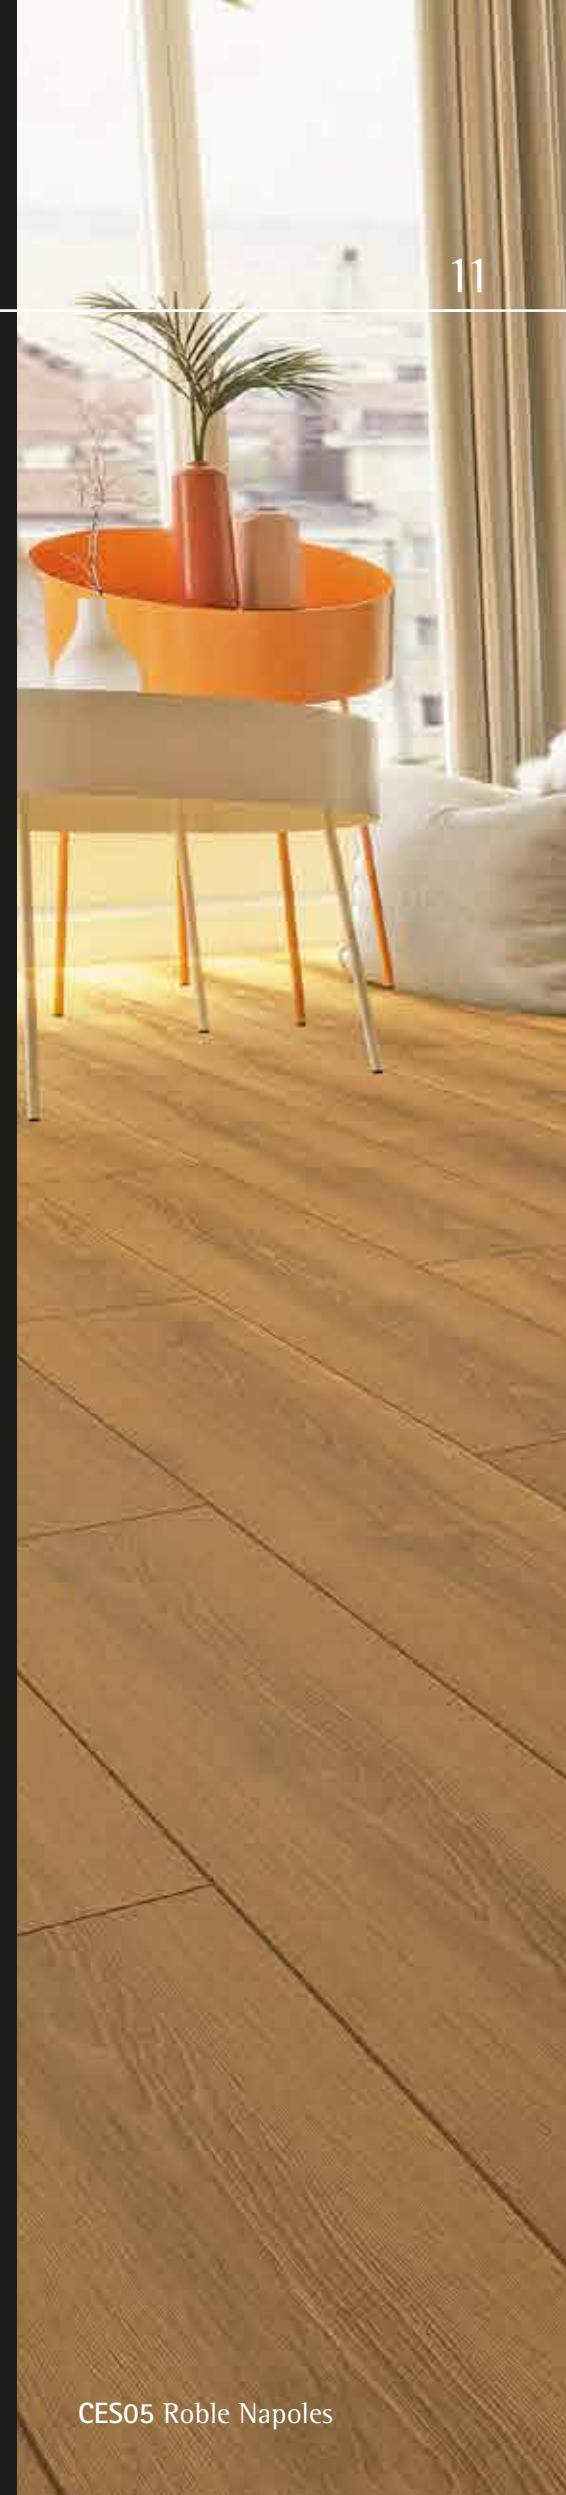

CES05 Roble Napoles



www.cliparquet.com



Distribuido por: