

# PROWOOD

Suelos de madera natural  
de GRAN FORMATO



Easy fit



Poro Cepillado



10 mm HDF



8 capas barniz



Bisel 4



Comercial moderado  
Doméstico intenso  
Según norma EN 685



Apto para suelos  
radiantes



Sonido sólido



Eco friendly

12  
piezas  
caja

M<sup>2</sup> por caja: 2,16  
Cajas por palet: 42  
M<sup>2</sup> por palet: 90,72

W01 Roble Azteca

1.200x150x10mm  
largo x ancho x grueso



W02 Roble Aimara





**2.200x230x10mm**  
largo x ancho x grueso

**4** piezas/caja  
2,024m<sup>2</sup>/caja

**40** cajas/palet  
80,96 m<sup>2</sup>/palet


**Bisel 4**



**XL** W03 Roble Atacama



**XL** W04 Roble Cuzco

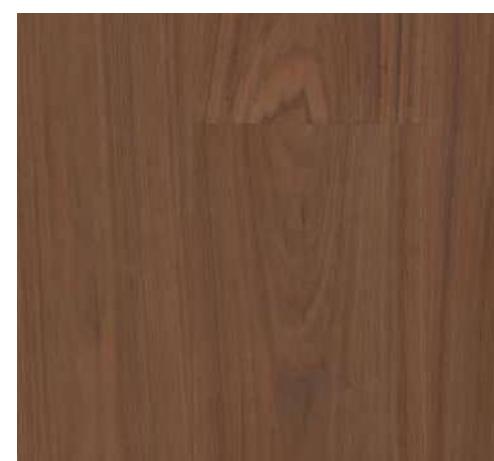


**XL** W05 Nogal Inca



# Ficha técnica

## PROWOOD

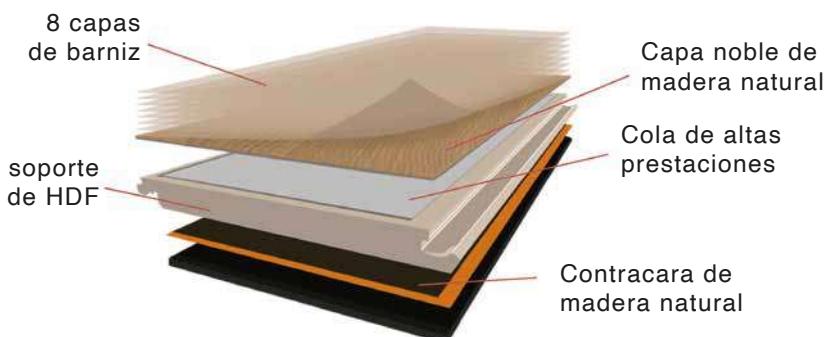

Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Comercial moderado, doméstico intenso	EN685
Clase	31	

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Capa superior	0,6mm de madera natural
Tablero soporte	HDF (Fibra Alta Densidad)
Contracara	0,6mm de madera natural
Espesor lamas	10mm
Densidad	>730kg/m³
Sistema de instalación	Unifit X
Calefacción radiante	Si

