



Suelos laminados
Exquisit FORTE



ÍNDICE

3

4 Exquisit Forte

8 Accesorios suelos laminados

Suelo laminado Exquisit FORTE



9
lamas
strips

8
mm

Tamaño pieza: 1.200 x 196 x 8 mm
2,12 m²/caja

5



CE201 Roble Ebro



CE202 Roble Miño



CE203 Roble Duero



CE204 Roble Turia



CE205 Roble Tajo



CE206 Roble Pisuerga



suelo
radiante



HDF
hidrófugo



fácil
instalación



AC-5
clase 33



Bfl-s1



CE207 Roble Cinca



CE208 Roble Tormes



CE209 Roble Tambre



CE210 Roble Esla



CE211 Roble Genil



CE206 Roble Pisuerga

Exquisit FORTE

Características técnicas



7

Instalación:	clic 4 lados
Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329 Apéndice E)
Resistencia al impacto:	IC3 (EN 13329 Apéndice F)
Garantía limitada (años):	25 (uso doméstico) / 10 (uso comercial)
Soporte HD:	i-HDF resistente a la humedad E1F
Protección de cantos:	4 perfiles sellados con parafina
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438)
Resistencia quemadura cigarrillo:	4 (EN 438)
Resistencia a la pata de mueble:	ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o (EN 424)
Resistencia a la silla con ruedas:	sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN12529:1998 Apart.5,4,4,2) (EN 425)
Hinchamiento en espesor:	$\leq 18\%$ (EN 13329 Apéndice G)
Humedad a la salida de fábrica:	contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin 3% (EN 322)
Apariencia, defectos en superficie:	defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 (EN 438)
Resistencia al fuego:	clase Bfl-s1, Centro Tecnológico del Fuego
Antiestaticidad:	<4KV (EN 1815)
Resistencia al deslizamiento:	coeficiente de rozamiento dinámico, en condiciones secas: Norma EN 14041 / Calificación: $\mu \geq 0,3$ (EN 13893)
Resistencia al deslizamiento Rd:	norma: CTE DB SUA 1 - clasificación: CLASE 1 ($35 > Rd > 15$ (UNE 41901))
Suelo radiante:	apto para calefacción radiante no eléctrica (EN 14041:2018)



Accesorios

Accesorios disponibles para
todas nuestras gamas de productos.



Perfilería

9



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base MDF
- lacado blanco
- laminado blanco



Perfil de expansión + guía
Base de aluminio




Perfil de transición + guía
Base de aluminio



Rodapié laminado
Base MDF
- laminado



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo

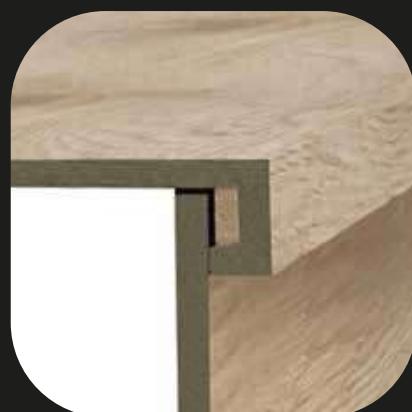

Mamperlán

10 Underlays



Características técnicas

	Soundpro	Basepro	Base Eva Flex con plástico	Polietileno con plástico
Espesor	2mm	2mm	2mm	2mm
Dimensiones	8,0x1,0m	13,64x1,10m	25x1,2m	50x1,2m
Embalaje	8m ²	15m ²	25/30m ²	60m ²
Reducción sonido en estancia	★★★★★ 26%	★★★☆☆ 14%	★★★★☆ 22%	★★★☆☆
Reducción sonido transmitido	★★★★☆ 18db	★★★★☆ 19db	★★★★★ 26db	★★★★☆ 19db
Protección del clic	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆☆☆
Protección de la humedad	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aislamiento térmico	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Calefacción radiante	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Ignífugo	★★★★★ Bfl-s1	★★☆☆☆	★★★★★ Bfl-s1	
Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★			
Durabilidad	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆



Mantenimiento e instalación

11



Sellador de juntas
Silicona de relleno




Limpiador para
suelos laminados





www.cliparquet.com

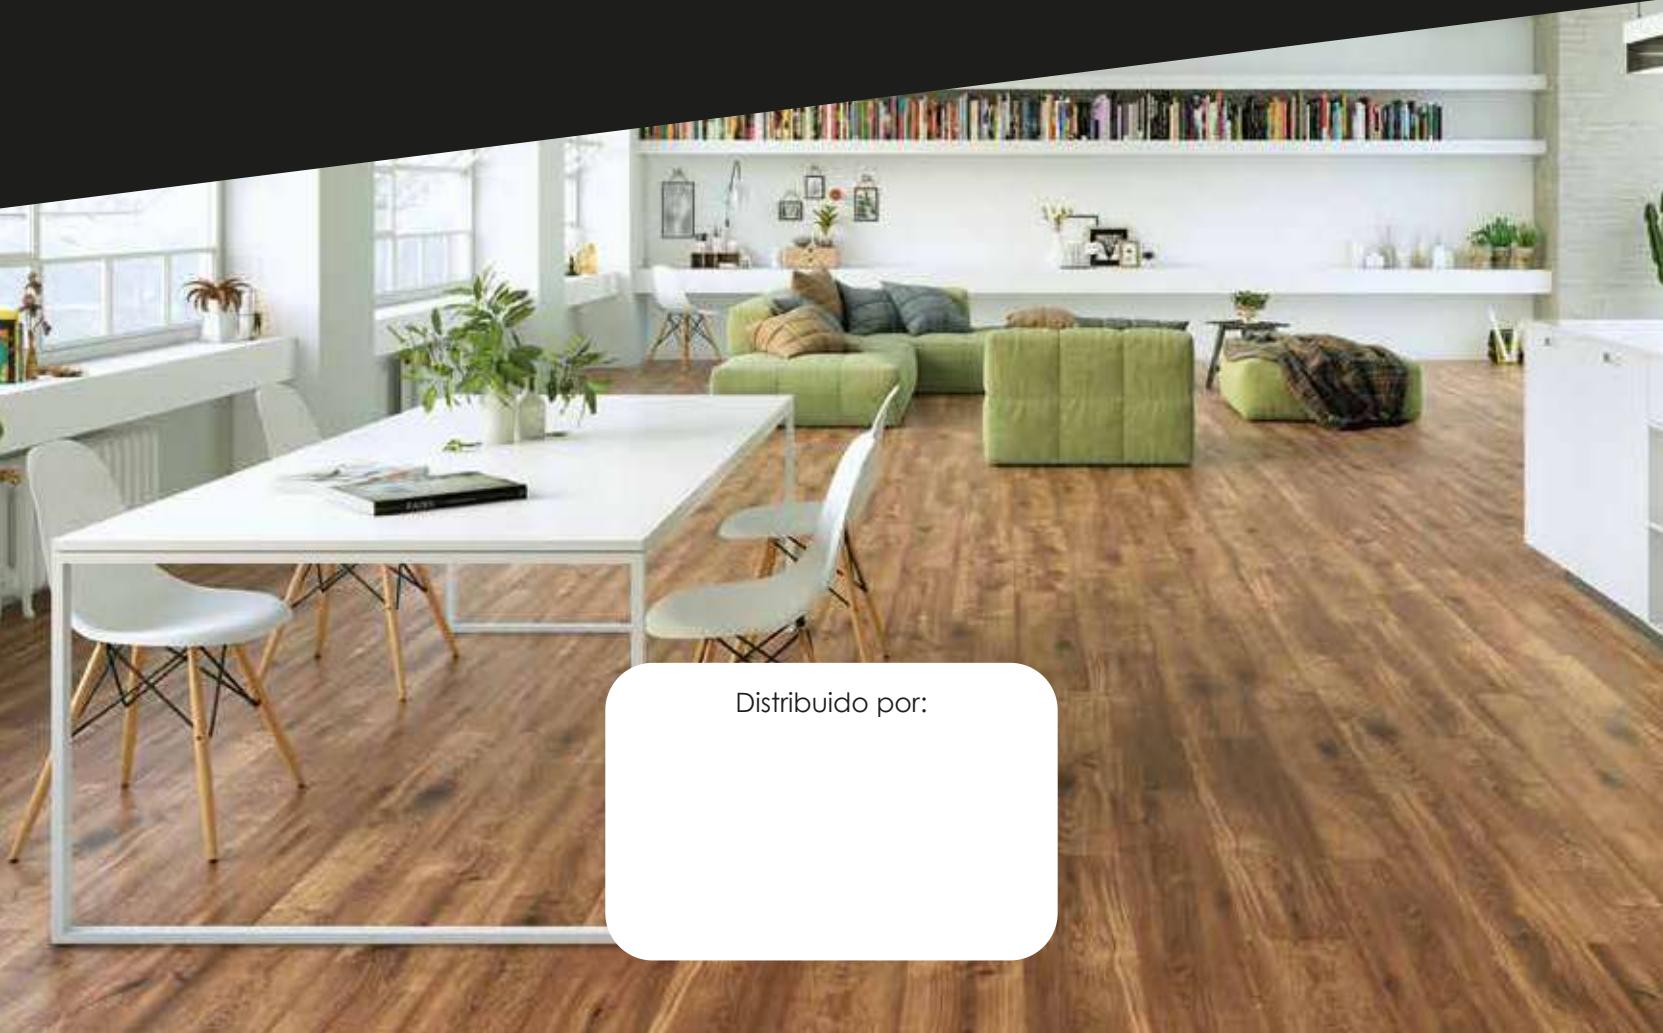

Distribuido por: