

INCENDIOS FORESTALES 2017



BUZO EN TEJIDO ARAMÍDICO

185 GRS L84TA

Buzo confeccionado con tejido 100% aramídico de 185 gr/mq.
De una sola pieza
Cuello a la coreana con cierre delantero regulable por velcro
Cierre central con cremallera de doble cursor
Abertura exterior
Puño elástico
Dos bolsillos superiores aplicados cierre tapeta y velcro
Cintura trasera elástica
Costuras de hilo aramídico



TALLAS:

1^(44-46);2^(48-50);3^(52-54);4^(56-58);
5^(60-62);6^(64-66)

VARIANTES NO STANDARD

Puño con ajuste y velcro
Fondo pantalon elástico e ignífugo, tipo fuelle con cremallera
Reflectantes no incluidos

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

NORMATIVAS:

Este E.P.I. Está certificado en conformidad al la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 y del Decreto Legislativo 475/92 del Organismo Notificado CEE 0624 como indumento de protección de III categoría para intervenciones en incendios forestales.

BUZO RS MED III CATEGORÍA KRATOS III RIP STOP 210GR LK3TRSWMED



Buzo entero confeccionado con tejido Kratos ® III Rip Stop 70% aramida 30% de viscosa FR 210 gr / m². Una sola pieza Tejidos en contraste de color con inserciones en los hombros, mangas y pantalones otro color en la parte mas baja. Cuello coreana con cierre velcro delantero ajustable. Cierre cursor centralizado doble cremallera latón Tapeta interior y tapeta cubre cremallera con tramos de velcro. Acolchado en los hombros en un color contrastante La parte inferior de las mangas es en contraste de color Mangas de amplio giro Sistema de regulación en las muñecas con velcro y cinta de ajuste. Cinturilla elástica y fuelles traseros. Dos bolsillos superiores aplicados con fuelle, con tapeta y velcro. Tira de velcro porta nombre sobre bolsillo izquierdo. Dos bolsillos inferiores con tapeta y velcro. Bolsillo en muslo derecho con tapeta y velcro. Color en contraste en parte inferior pantalón Fondo pierna con elástico. Costuras con hilo aramida

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

TALLAS:

1^(44-46);2^48-50;3^(52 -54);4^(56-58);5^(60-62);6^(64-66)



VARIANTES:

Puño el elástico;
Bolsillo en muslo izquierdo con cierre tapeta y velcro
Fondo pantalon con cremallera y fuelle elásticoelástico aramídico
Reflectante no incluido de serie

NORMATIVAS:

II EPI Está certificado de conformidad con la Directiva 89/686 / CEE del 21/12/89 y el Decreto Legislativo 475/92 de la CEE Notificado 0624 como ropa de protección Categoría III para la lucha contra incendios forestales.

BUZOS A/B KRATOS III RIPSTOP 210 III CATEGORÍA



LK3TRSWAB



DESCRIPCIÓN:

De una sola pieza
Con canesú en color de contraste (color azul estándar con lomo de naranja).
Cuello mao con cierre de velcro delantero ajustable.
Cierre centralizado con doble cursor y cremallera de latón.
Tapeta interna para cubrir cremallera con tramos de velcro.
Hombreras en un color de contrastante
Mangas amplias.
Sistema de regulación en las muñecas con tira con velcro de 5[turilla elástica.
Fuelles traseros.
Un bolsillo de fuelle aplicado a la izquierda, con ranura de paso para antena, cubierto con solapa y velcro.
Un bolsillo de fuelle aplicado a la izquierda, cubierto con solapa y velcro. Porta nombre de velcro aplicado sobre el bolsillo del pecho izquierdo. Dos bolsillos abiertos en los laterales con cierre de velcro.
Un bolsillo de fuelle lateral en la pierna derecha con solapa y velcro. Fondo pierna con elástico.
Costuras con hilo de aramida.

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja, rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

TEJIDO

Buzo hecho con tela de Kratos ® III Rip Stop 70% aramida 30% viscosa FR 210 gr / m².



TALLAS

1^(44-46);2^(48-50);3^(52-54);4^(56-58); 5^(60-62);6^(64-66)

NORMATIVA:

El EPI Está certificado de conformidad con la Directiva 89/686 / CEE del 21/12/89 y el Decreto Legislativo 475/92 de la CEE Notificado 0624 como ropa de protección Categoría III para la lucha contra incendios forestales.

CONJUNTO FORESTAL ARAMÍDICO 185 III CATEGORÍA

CHAQUETA L846C

Chaqueta con cierre central de cremallera, cubierta con tapeta protección con trazas de velcro.

Cuello mao con cierre de velcro delantero ajustable.

Fuelle dorsal. Mangas amplias .

Bolsillos aplicados en el pecho, cierre tapeta y velcro.

Dos bolsillos inferiores aplicados, con cierre tapeta y velcro.

Porta nombre de velcro aplicadosobre el bolsillo del pecho izquierdo. Sistema

regulacion puño con tapeta y velcro

Costuras con hilo de aramida



VARIANTES NO STANDARD

Puño elastico

Fondo pantalón con cremallera

mas fuelle con tejido elástico

Cinta reflectante no incluida

PANTALÓN PETO L84PE

Pantalón con peto a la americana

Cintura trasera elástica.

Bolsillo trasero aplicado con cierre velcro

Abertura lateral en el lado izquierdo, cerrada con botones.

Tirantes de acoplamiento rápido

Gran bolsillo aplicado en el pecho con cierre de velcro

Costuras con hilo de aramida.

PANTALÓN L84PRS

TALLAS: 44 A 64

Pantalones con cierre frontal de botón automático Cremallera de cierre de latón.

Cinturón de cintura elástica.

Dos bolsillos abiertos a los lados con cierre de velcro.

Un bolsillo trasero, aplicado a la derecha, con cierre de velcro.

Pasantes cinturón

Las costuras con hilo de aramida



TEJIDO Aramidas 100% de 185grs/mq

CERTIFICACIONES:

II E.P.I. esta certificado en conformidad a la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 del Decreto Legislativo 475/92 del organismo notificado CEE 0624 como prenda de protección de III categoría para intervenciones en incendio forestal

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

CONJUNTO FORESTAL FO ARAMÍDICO 185 III CATEGORÍA



CHAQUETA LB4GFO



Conjunto Forestal chaqueta pantalón peto confeccionado con tejido 100% aramida de 185 gr/mq.

DESCRIPCIÓN CHAQUETA

Chaqueta con cierre central de cremallera, cubierta con tapeta protección con trazas de velcro. Cuello mao con cierre de velcro delantero ajustable. Fuelle dorsal. Mangas amplias. Refuerzos doble tejido en la zona de los codos. Cierre muñecas ajustable con tira de velcro. Dos bolsillos con fuelle en el pecho, cierre tapeta y velcro. División del bolsillo superior derecho. Dos bolsillos aplicados, con cierre tapeta y velcro. Porta nombre de velcro aplicados sobre el bolsillo del pecho izquierdo. Cordón ajustable en la cintura. Costuras con hilo de aramida en contraste.

VARIANTES NO STANDARD

PANTALÓN PETO LB4PFO



Puño elástico
Fondo pantalón con cremallera y fuelle interior en tejido aramídico y elástico
Cinta reflectante no incluida

TALLAS

1^(44-46); 2^(48-50); 3^(52-54); 4^(56-58); 5^(60-62); 6^(64-66)

DESCRIPCIÓN PANTALON PETO

Pantalón con peto delantero y trasero
Tirantes elásticos de enganche rápido
Cintura trasera elástica.
Gran bolsillo aplicado en el pecho con cierre de velcro.
Bolsillo en el muslo derecho, con cierre tapeta y velcro
Abertura lateral en el lado izquierdo, cerrada con cremallera metálica cubierta y con velcro.
Tejido doble en el área de la rodilla.
Costuras con hilo de aramida. F



COLORES: Son standard todas las combinaciones de naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

NORMATIVAS

El E.P.I. está certificado en conformidad a la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 del Decreto Legislativo 475/92 del organismo notificado CEE 0624 como prenda de protección de III categoría para intervenciones en incendio forestal

CONJUNTO FORESTAL KRATOS

CHAQUETA LK3GFO

PANTALÓN LK3PFO

Tejido Kratos 70% aramida, 30% viscosa FR de 210grs m²



BUZO RS2 EN15614



L84TRS2 Buzo 100% tejido de aramida 185 gr / m²

LK3TRS2 Buzo Tejido Kratos 70% aramida, 30% viscosa FR de 210grs m²

DESCRIPCIÓN

Cuello alto a la coreana con cierre de velcro ajustable.
Cierre frontal central con cremallera
de metal cubierta externamente por tapeta con tramos de velcro.
Dos fuelles dorsales.
Cintura elástica.
Dos bolsillos en el pecho, con solapa y velcro.
Portanombres velcro sobre bolsillo del pecho izquierdo.
Dos bolsillos a los lados con aletas superiores y velcro.
Un bolsillo muslo derecho, con solapa y velcro.
Puños con velcro y tira sujeción.
Fondo pierna con elástico.
Cinta ignífuga prestaciones combinadas, amarillo de cm. 5 aplicada en brazos, pecho, cintura y pantorrillas.
Costuras co

CERTIFICACIONES

El buzo está certificado de acuerdo con la Directiva 89/686/CEE de 21.12.1989 y Decreto Legislativo 475/92 CEE 0624 como un dispositivo de Categoría III de protección en las operaciones de extinción de incendios de conformidad con la norma UNI EN 15614/2007. En sus niveles: A1 - A2.

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

VARIANTES NO STANDARD

Cintura elástica con sistema de regulación
Segundo bolsillo en el otro muslo
Fondo pantalon elástico e ignífugo, tipo fuelle con cremallera



TALLAS:

1^(44-46); 2^(48-50); 3^(-54); 4^(56-58); 5^(60-62); 6^(64-66)

BUZO VEBER EN15614



BUZO VEBER PYROTEX L46TV

Tejido aramida 100% de 170 gr/mq.

BUZO VEBER KRATOS LK3TV

Kratos ® III Rip Stop 70% aramida 30% viscosa FR
210 gr / m².

Buzo preformado, ajuste ergonómico, amplio.
Cuello tipo coreano, asimétrica, cerrado en la parte delantera con velcro retardante de fuego.
Canesú en parte delantera y trasera (bajo petición se pueden montar con un color de la tela de contraste).
Cierre delantero con doble cursor de latón.
Tapeta externa en doble tela, cerrada por secciones de velcro
Tapeta a prueba de fuego e interior en doble tela.
Dos bolsillos internos en el pecho, con una abertura vertical, forros de tela resistente al fuego, con cierre de cremallera, cubierta de solapa y velcro.
Mangas, en tres de 3 piezas, preformadas y ergonómico, con el elástico inferior tira y Velcro
Parche aplicadco de tela en la parte exterior de las mangas en la zona del codo.
Elástico interno en la cintura regulable.
Dos bandas reflectantes aplicadas
Bolsillos laterales, con fuelle posterior, cerrados con solapa y velcro.
Pierna ergonómica preformada en cinco partes con el fin de facilitar la articulación y el movimiento.
Fondo pierna con cierre cremallera lateral metálica y fuelle
Reflectante amarillo, que combina resistencia a la llama, efecto dia y noche, Cinta de 5 cm de ancho aplicada en los bíceps, a la altura del pecho, la cintura, las pantorrillas.
Las costuras son de hilo ignífugo de aramida.

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor. En Pyrotex, amarillo y rojo se deben consultar

NORMATIVAS:

El E.P.I. esta certificado en conformidad a la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 del Decreto Legislativo 475/92 del organismo notificado CEE 0624 como prenda de protección de III categoría para intervenciones en incendio forestal según la norma UNI EN 15614/2007. Niveles de prestación A1 – A2.

TALLAS: XS (40-42);S (44-46);M (48-50); L(52-54);XL(56-58); XXL(60-62); XXXL(64-66)

CONJUNTO FORESTAL ARAMÍDICO EN15614

CHAQUETA L84GC2



Conjunto Forestal chaqueta pantalón peto confeccionado con tejido 100% aramida de 185 gr/mq.

Chaqueta con cierre central de cremallera, cubierta con tapeta protección con trazas de velcro.
Cuello mao con cierre de velcro delantero ajustable. Fuelle dorsal. Mangas amplias con tira de ajuste con velcro
Dos bolsillos aplicados en el pecho, cierre tapeta y velcro.
Dos bolsillos inferiores aplicados, con cierre tapeta y velcro.
Costuras con hilo de aramida.
Cinta reflectante amarilla

Pantalón con peto americano
Tirantes elásticos de enganche rápido
Cintura trasera elástica.
Gran bolsillo aplicado en el pecho con cierre de velcro.
Bolsillo en el muslo derecho, con cierre tapeta y velcro
Abertura flancos cerrada con botones
Underflap la parte delantera con cierre de botón.
Dos bolsillos frontales, aplicados, con solapas superiores y velcro.
Un bolsillo trasero derecho, aplicado, con solapa y Velcro.
Un bolsillo grande aplica en el pecho, con solapa abertura y velcro.
Banda antiflama de prestaciones combinadas amarilla, altura cm. 5,
Costuras con hilo de aramida

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor.

TALLAS 44 A 64

PANTALÓN PETO L84PE2



PANTALÓN L84PRS2

El E.P.I. esta certificado en conformidad a la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 del Decreto Legislativo 475/92 del organismo notificado CEE 0624 como prenda de protección de III categoría para intervenciones en incendio forestal según la norma UNI EN 15614/2007. Niveles de prestación A1 – A2.

CONJUNTO WEBER ENI 5614



CHAQUETA L46GV Pyrotex 100% aramida 170 gr/mq.
PANTALÓN L46PV Pyrotex 100% aramida 170 gr/mq.

CHAQUETA LK3GV Kratos @ III Rip Stop 70% aramida 30% visc sa FR 210 gr/m2
PANTALÓN LP3PV Kratos @ III Rip Stop 70% aramida 30% viscosa FR 210 gr /m2

Chaqueta preformada ajuste ergonómico ancho.

Cuello tipo coreano, asimétrico, cerrado en la parte delantera con velcro retardante al fuego.

Canesú bajo petición se pueden montar con un color de la tela de contraste.

Cierre frontal con cremalleras de latón. tapeta externa en doble tela, cierre por secciones de fuego velcro fuego retardante, tapeta interior en doble tela.

Dos fuelles en malla a prueba de fuego transpirable.

Dos bolsillos de pecho internos, de apertura horizontal, iterior ignifuga cierre tapete y velcro

Dos elásticos internos cosidos a los lados, cubierto de tela.

Mangas, de tres piezas preformads y ergonómicas, elásticos en la parte inferior.

Codos reforzados

Banda combina rendimiento retardante de la llama, amarillo, altura cm. 5 aplicado a los bíceps, a alrededor del pecho y en todo el camino alrededor de la parte inferior de la chaqueta.

Las costuras con hilo ignífugo de aramida.

Pantalones con cintura alta, preformado, ergonómico, ajuste amplio.

Cinturón de doble tela, de 4cm de altura. con ajuste elástico insertado en la parte trasera.

Siete travillas de ancho útil cm. 5.

Cierre delantero con el ojal y botón.

La apertura de la parte delantera con cremallera de latón cubierta por la aleta interior y exterior,

Dos bolsillos oblicuos cortadas en los flancos, forro de tela resistente al fuego, con cierre tapeta y velcro

Dos bolsillos laterales en muslo, con fuelle, cierre tapeta y velcro.

Pierna ergonómica preformada en cinco partes con el fin de facilitar la articulación y el movimiento.

Fondo pierna con cremallera lateral cerrada metalica, con fuelle elástico

Cinta reflectante amarilla de prestaciones combinas de 5 cm.

Las costuras son de hilo ignífugo aramida.

COLORES:

Son standard todas las combinaciones de: naranja rojo, verde, amarillo, azul, bicolor. En Pyrotex, amarillo y rojo se deben consultar

El E.P.I. esta certificado en conformidad a la Directiva 89/686/CEE del 21.12.89 del Decreto Legislativo 475/92 del organismo notificado CEE 0624 como prenda de protección de III categoría para intervenciones en incendio forestal según la norma UNI EN 15614/2007. Niveles de prestabiión A1 – A2.

**ROPA INTERIOR IGNIFUGA
100%ARAMIDA 150 GRSCAT IIEN ISO**

**11612:2009 (A1 B1 C1) ACCESORIO III CAT.
INCENDIOS FORESTALES**

**L11MAIB CAMISETA MANGA CORTA CRUDO
L11MAG CAMISETA MANGA LARGA CRUDO CUELLO REDONDO
L11PAN PANTALÓN CRUDO
L11PASSU VERDUGO CRUDO**



**50/50%ARAMIDA/VISCOA 210 CAT. II EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1) ACCESORIO III CAT.
INCENDIOS FORESTALES**

**L92MAIB CAMISETA MANGA CORTA AZUL MARINO
L92MAG CAMISETA MANGA LARGA AZUL MARINO CUELLO REDONDO
L92MAGL CAMISETA MANGA LARGA AZUL MARINO CUELLO CISNE CREMALLERA
L92PAN PANTALÓN AZUL MARINO
L92PASSU VERDUGO AZUL MARINO**



55/43/2%MODACRILICO/VISCOA/FIBRA 150 GRSCAT II UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1) -

UNI EN 1149-5/08. ACCESORIO III CAT. PARA INCENDIOS FORESTALES

**L28MAIB CAMISETA MANGA CORTA AZUL MARINO
L28MAG CAMISETA MANGA LARGA AZUL MARINO CUELLO REDONDO
L28MAGL CAMISETA MANGA LARGA AZUL MARINO CUELLO CISNE CREMALLERA
L28PAN PANTALÓN AZUL MARINO
L28PASSU VERDUGO AZUL MARINO**

EPIS certificados en conformidad con la Directiva 89/686 / CEE, de 21/12/89 y el Decreto Legislativo 475/92 por la CEE notificado 0624 como ropa de dormir a la categoría II de protección según UNI EN ISO 11612: 2009 (A1 B1 C1).

TALLAS: 1^ (44-46-48) - 2^ (50-52-54) - 3^ (56-58-60) -
4^ (62-64) - 5^ (66-68)

CINTURÓN DOBLE VELCRO A5138

Pensado para poder sacar rápidamente
La parte que queda, es con velcro blando para
no dañar butacas o sofás



DESCRIPCIÓN Cinturón doble velcro.

TALLAS S-M-L-XL



CINTURÓN EN CUERO FLOR DE ENGANCHE RÁPIDO LCINTPAN2



TALLAS 110; 120; 130 cm;

CINTURÓN IGNÍFUGO MED 2. COLOR NARANJA LCINTU2 A



Cinturón porta instrumentos regulable de cuero flor de una sola capa.

Color negro teñido en barricas.

Robusta hebilla de metal cromada de enganche rápido.

Solapa protectora de piel flor para la hebilla
3 pasantes móviles de cuero con mosquetón, dos pasantes cuero con anilla

Ancho 45 mm X Espesor 2,5 mm Peso (120cm): 0,545

El cuero utilizado ha sido probado y tiene la necesaria características de resistencia al fuego según la norma ES 532/94 con los resultados descritos a continuación: postcombustión: s 0

el avance de la llama: la llama no llega los bordes
formación de agujeros: ausente-goteo: ausente280

TALLAS MED

Altura: mm. 55

Largos: 115, 130, 145 Pes (m 130.):

Kg. 0,280

Color: verde

CINTURÓN IGNÍFUGO MED 2. COLOR VERDE LCINTU2



UNI EN 20811/93.

Cinturón porta herramientas ajustable, con núcleo interno semirrígido recubierto de tejido ignífugo y resistente al agua.

En toda su longitud, se refuerza con cuatro costuras hechas con hilo de aramida y termina con un inserto de cuero.

Hebilla de liberación rápida de triple cierre seguridad. 3 bucles móviles y desmontables con botón a presión, del mismo tejido ignífugo resistente al agua con dos ganchos de seguridad y un anillo con forma de D.

La hebilla, ganchos de resorte y anillo D están hechos de nylon autoextinguible (Norma UL 94 - VO).

GUANTE ADF

A0025 DESCRIPCIÓN



Guante forestal confeccionado en tejido ignífugo Comfort FR Interlock con combinación de diferentes materiales de altas prestaciones que proporcionan una elevada protección. Punta de los dedos reforzadas de piel de cabra. Cosido íntegramente con hilo Kevlar

El Patrón de estos guantes que ergonómico y precuavat, ofreciendo al usuario un gran confort y destreza Ajuste elástico de muñeca



NORMATIVOS TALLAS 7-8-9-10-11

EN388, Forro de Kevlar® que proporciona un nivel de corte 2 Protección al calor por contacto hasta 100°C EN407 nivel 4 en comportamiento a la llama

Trabajos Forestales.
Protección al fuego

GUANTE FIRE BRIGADE

DS6096



DESCRIPCIÓN

Cuero de vaca resistente al agua, Forro 100% doble Kevlar, costura hilo Nylon, puños elásticos y cuero de vaca dividida.

Cierre ajustado con tira de piel y velcro

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

TALLAS

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE

FRONTALES



HL23
IP68
Funciona con pilas AA
Fuerte carcasa de aluminio
Largo x prof x alto
71x38.9x40mm
Peso 52grs

FRONTAL HL30 230 LUMENS

HL30
Luz roja suplementaria
Funciona con pilas AA
Fuerte carcasa de aluminio
Largo x prof x alto
70x47,5x37mm
Peso 86,6grs

FRONTAL HL23R 150 LUMENS



FRONTAL HL35R 450 LUMENS



HL35
Blanco neutro
Luz roja suplementaria
Funciona con pilas AA
Fuerte carcasa de aluminio
Largo x prof x alto
68x45x46mm
Peso 122grs

TREK.1072

BOTA FORESTALS EN15090 A0671



MONDO
POINT



DESCRIPCIÓN



Bota para lucha contra incendios forestales. Altura 21 cm, grosor de la piel impermeable 2,4mm. Membrana transpirable TEPOR, plantilla transpirable de 3,5mm de espesor, suela Vibram de goma nitrilo 300° C. Cordones de Nomex

NORMATIVAS

III Categoría riesgos graves

CE 0193 Type F2A EN15090:2012 HI3 SRC CI AN

TALLAS

Mondopoint 38 a 48

MOCHILA EXTINTORA VF

42029230



CAPACIDAD 20 Litros (5,4 Gal)
PESO 2,54 kg
Dimensiones Mochila: 62 x 48 x 5 cm
Peso Mochila: 1.48 Kg
Longitud lanza: 67 cm
Peso Lanza: 1.06 Kg
Longitud de la manguera: 1 m

MOCHILA EXTINTORA MEFGA

CAPACIDAD 20 Litros (5,4 Gal)
PESO 2 kg
Dimensiones Mochila: 65 x 49 x 5cm
Peso Mochila: 0,950Krgs Longitud
Lanza: 67 cm
Peso Lanza: 01:06 Kg Longitud de la
manguera: 1 m



Trinchas acolchadas

EXTINTOR DE AGUA TH6L



CAPACIDAD 6 Litros
Diámetro 16 cm
Altura 53 cm
Peso Mochila:
10kgrs



MOCHILA IGNIFUGA MED LZAIMED



Mochila de tejido tela ignifuga y resistente al agua de algodón 50% y 50% Protex (acrílico modificado).

Mochila de diseño ligero, de pequeño tamaño, con resistencia al fuego que permite su uso durante toda la intervención.

Parte trasera acolchada en las zonas de contacto con la espalda y los hombros del operador, e internamente cubierto externamente con el mismo tejido ignifugo y resistente al agua. Trinchas acolchadas ajustables hacen con material a prueba de fuego, con apertura rápida.

Un dispositivo para el anclaje frontal, compartimento principal amplio, cierre cordón, puede también contener el casco, equipado con compartimentos tres bolsillos-internos: dos posiciones lateral (para el contenido en frascos en posición vertical, termo, res-piratore, gafas, guantes, etc.) y una central, cerca del respaldo, para posicionar una podadera.

Un sistema de Velcro especial permite la fijación del mango de la podadera. Capucha de cobertura con enganche rápido rovisto bolsillo interior porta documentos con cierre de cremallera.

Todas correas de cierre y sujeción están hechos de cinta retardante de la llama.

Capacidad: 20 litros.

Dimensiones: 16 cm x 28 x 42 h.

Peso: Kg. 0,550.

Color: Naranja o, previa petición, verde



HUMOGENO DE SEÑALIZACIÓN CE(180'')

GV02



Humógeno para señalización con humo de color naranja. Tipo aprobado por D. M. N ° 193/82 del Min. M. M. recipiente cilindrico de metal. Dimensiones: mm. 150 mm x h. 90. Tapón de rosca con junta de estanqueidad. Duración humo: 180 seg. Validez 4 años a partir de la fecha de fabricación. Peso: Kg. 0,550. Solas 74/96 - Certificado CE



LANZAS Y MANGUERAS

**VIPER PISTOLA 25
MM ST130PV**



**LANZA DE AUTOPROTECCION
LZAUT**



PUNTAS DE LANZA 25 MM ST130V

PUNTAS DE LANZA 45 MM STV2510

PUNTAS DE LANZA 70 MM ST5016

MANGUERAS



MANGUERA A0361 4 CAPAS 25 X 20M

MANGUERA A0363 4 CAPAS 45 X 15M

MANGUERA A0364 4 CAPAS 70 X 10M

VIPER PISTOLA CON



**LLAVE DE CORTE
CAUDAL REGULABLE 25
MM SG540ABF25
45 MM SG540ABF45**



BATEFUEGOS:

A0131 MANGO TELESCÓPICO
A0130 MANGO FIJO


L mm 1500

A0131



A0130

MC LEOD 240855



L mm 1500 Δ grs 7000



RASTRILLO MV01



L mm 1500 Δ grs 2500

PALA REDOND RPL2

Lmm 1250 Δ grs 2500



PALA CUADRADA SPL2

Δ grs 2500



GORGUI CLASSIC GV3

GORGUI GV2



L mm 1250
 Δ grs 2160




L mm 1250
 Δ grs 4160

PULANSKY 6148
VASCA

L mm 900
 Δ grs 2400



PULANSKY USA
240815

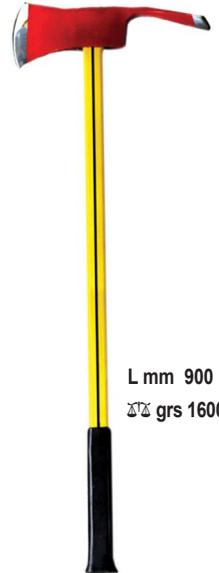

L mm 900
 Δ grs 1600

RACORS



RACOR BCN MANGUERA 25 RM25AE
RACOR BCN MANGUERA 45 RM45AE
RACOR BCN MANGUERA 70 RM70AE



TAPON RACOR BCN 25 TP25AE
TAPON RACOR BSN 45 TP45AE
TAPON RACOR BSN 70 TP70AE



REDUCCIÓN 45/25 RD25AE
REDUCCIÓN 70/45 RD45AE
REDUCCIÓN 100/45 RD70AE



BIFURCACIONES

25+RACORS Y TAPÓN BFMP25AE
45+RACORS Y TAPÓN BFMP45AE
70+RACORS Y TAPÓN BFMP70AE

HIDRANT BAJO CON TAPAS Y BASE



HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-02
HIGHFLOW 4" 100MM 1S/ 100MM
HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-04
HIGHFLOW 4" 100MM 1S/70MM
HIDRANTE BAJO RASANTE HBR-71
HIGHFLOW 4" 100MM 2S/ 70MM



LLAVE HIDRANTE COLUMNA SECA A0278



RACOR BCN ROSCA INTERIOR 25 RI25AE
RACOR BSN ROSCA INTERIOR 45 RI45AE
RACOR BSN ROSCA INTERIOR 70 RI70AE
RACOR BCN ROSCA EXTERIOR 25 RE25AE
RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 45 RE45AE
RACOR BSN ROSCA EXTERIOR 70 RE70AE



JUNTA PLANA 25 15313
JUNTA PLANA 45 15314
JUNTA PLANA 70 15315
JUNTA REDONDA 2515310
JUNTA REDONDA 4515311
JUNTA REDONDA 7015312
JUNTA REDONDA 100 15165

HIDRANTE COLUMNA SECA
HIGHFLOW 3". 80 MM. HCS-01
HIDRANTE COLUMNASECA
HIGHFLOW 4". 100 MM. HCS-02



PIE CURVO3" HO-PC3
PIE CURVO 4" HO-PC4



LLAVE HIDRANTE BAJO RASANT EA0418



BALSAS



- VC10 Balsa 6 laterales 1000 Litros Panda**
- VC35 Balsa 6 laterales 3800 Litros Panda**
- VC60 Balsa 8 laterales 6000 Litros Panda**
- VC75 Balsa 8 laterales 7500 Litros Panda**
- VC160 Balsa 12 laterales 17800 Litros Panda**
- VC300 Balsa 16 laterales 32000 Litros Panda**



- VA 25 Balsa autoportante 2500 Litros**
- VA 30 Balsa autoportante 3000 Litros**
- VA 80 Balsa autoportante 8000 Litros**
- VA 120 Balsa autoportante 12000 Litros**

